


ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 40861

Kurzbeschreibung: Fussbodenheizung für Estricheinbau, 5.85 m², 1.05 x 5.55 m, 468 W, 230 V

Langbeschreibung: Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.

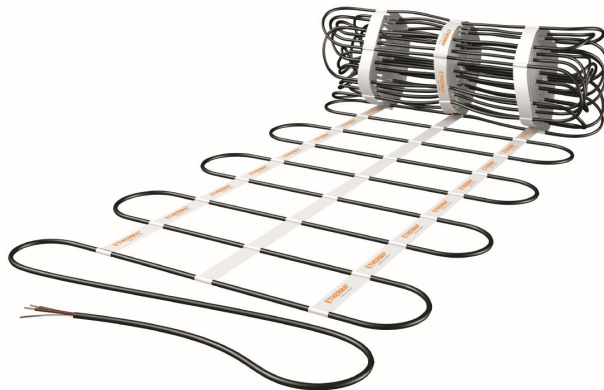

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: 082-RGS8-105

EAN/GTIN: 9120061399941

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizmatte

Merkmal	Wert	Einheit
Anwendung	Fußboden-Direktheizung	
Anschlussspannung	230	V
Anschlussleistung	468 468	W
Leistung	80	W/m ²
Heizleiterbelastung	12	W/m
Mit Trägermatte	false	
Fixierung des Heizleiters	aufgeklebt	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	3000	mm
Geeignet für Feuchtraum	true	
Geeignet als Freiflächenheizung	false	
Geeignet als Dachflächenheizung	false	
Fläche	5.83	m ²
Länge	5550	mm
Breite	1050	mm
Stärke	6	mm
Mit Regler	false	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentempertursensor	false	
Selbstklebend	false	