

Montage des AlertLatch an einer Brandschutz- oder Glastüre


Legen Sie die Position für den AlertLatch an der Tür fest und markieren Sie diese Stelle.

Die optimale Position ist gegeben, wenn die Türklinke ungehindert am ausgelösten Zustand des Türwächters (Endposition des Türwächters) vorbeiführt.



WICHTIG!

Nur ein fett- und staubfreier Untergrund gewährleistet einen sicheren Halt an der Türe.

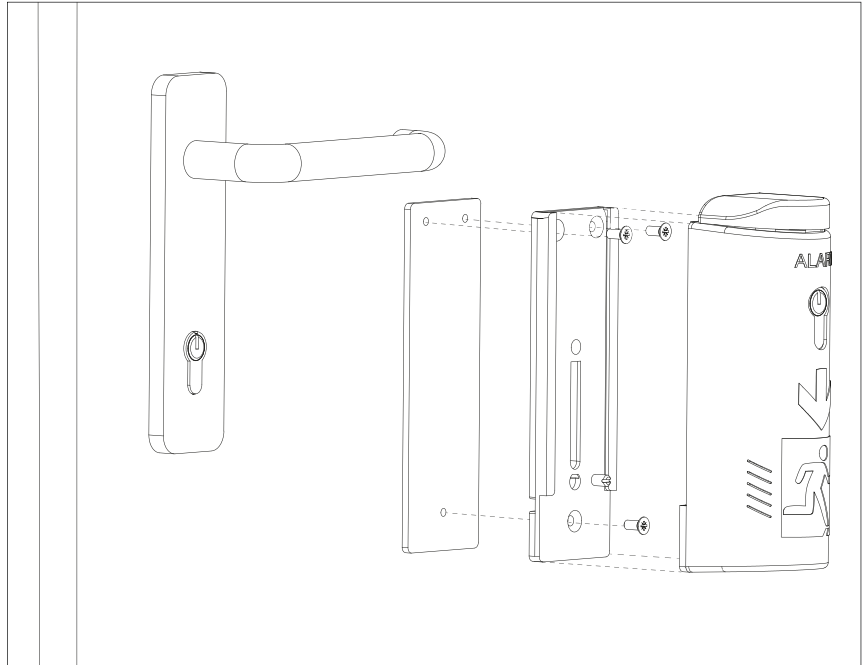

Um die Klebeverbindung zwischen Türe und AlertLatch optimal zu gestalten, müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Fetten und Ölen sein. Eine aufgeraute Oberfläche des Montagepunktes auf dem Türblatt erhöht die Festigkeit der Klebeverbindung.

Die Schutzfolie vom Klebestreifen der Montageplatte abziehen und diese auf die vorbereitete Oberfläche für 20 Sekunden fest andrücken.

Befestigen Sie den Türwächter mit den drei im Lieferumfang befindlichen Schrauben auf der angeklebten Montageplatte.

Umfang des Montagesets:

- » Montageplatte für den AlertLatch
- » Industrieklebestreifen (bereits einseitig an der Montageplatte befestigt)
- » 3 Schrauben (M5 x 12) zur Befestigung des AlertLatch an der Montageplatte



Stellen Sie nach der Montage sicher, dass die Türklinke bis zum Endanschlag betätigt werden kann und die Türe zuverlässig öffnet, nachdem Sie den AlertLatch montiert haben.


Montage des AlertLatch an (Glas-) Rahmentüren

Legen Sie die Position für den AlertLatch an der Tür fest und markieren Sie diese Stelle. Die optimale Position ist gegeben, wenn die Türklinke ungehindert am ausgelösten Zustand des Türwächters (Endposition des Türwächters) vorbeiführt. Der L-Winkel ist universell durch einfaches Wenden für die rechts- wie linksseitige Montage verwendbar.




WICHTIG!

Alle fünf Befestigungsschrauben, sowie die Kerbstifte müssen verbaut werden, damit der sichere Halt des AlertLatch an der Türe garantiert ist.

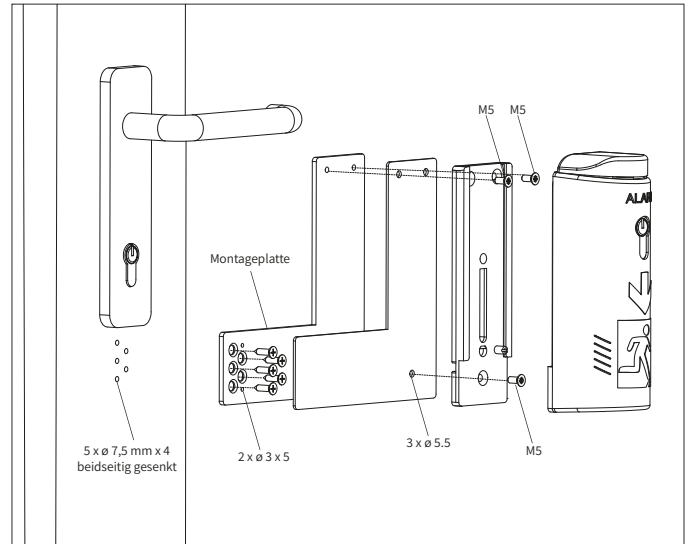

Umfang des Sets zur Montage an Glasrahmentüren:

- » Montageplatte zur Befestigung an der Türe
- » Abdeckplatte zur Befestigung des AlertLatch
- » 5 Schrauben (ST5 x 20) und 2 Kerbstifte zur Befestigung der Montageplatte an der Türe
- » 3 Schrauben (M5 x 12) zur Befestigung des AlertLatch am L-Winkel

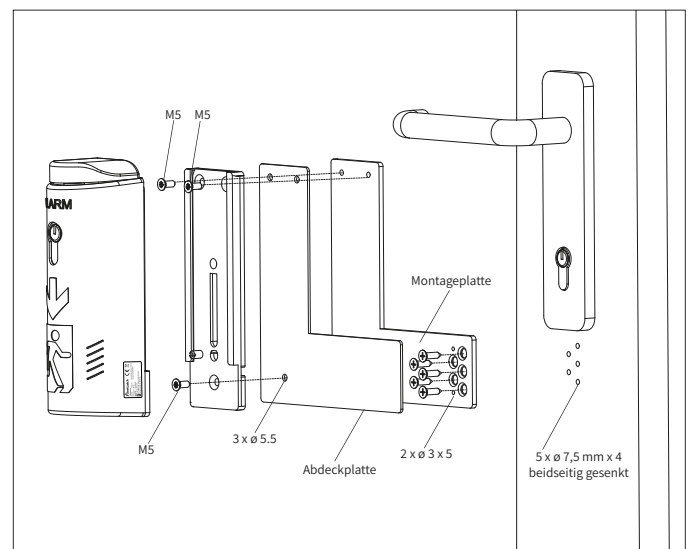

Stellen Sie nach der Montage sicher, dass die Türklinke bis zum Endanschlag betätigt werden kann und die Türe zuverlässig öffnet, nachdem Sie den AlertLatch montiert haben.