

GSAB-Ladesäule 11kW

konform zu IEC 61851-1 Mode 3
 Schutzklasse II (schutzisoliert)
 konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102
 gültige Normen:
 VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
 DIN EN 61439-5


Schutzklasse II (schutzisoliert)
 Material : glasfaserverstärktes Polyester
 (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
 Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
 Schließung : Einfachschließung mit eingebauten Zylinder

ausgerüstet mit :

- 1xVerteilerfeld 4x13TE mit N+PE-Schiene
- 5-Leiter Verdrahtung mit H07V-K 16mm²
- D02/4-Lasttrennschalter (Einspeisekl. max. 35mm³)
- Typ2-Steckdose bis 11kW an Abroller 7m
- FI/LS-Kombination C20/0,03
- Ladesteuerung 11kW mit Gleichstromfehlererkennung
- Schlüsselschalter fürLadefreigabe
- Anordnung der Einbaukomponenten beispielhaft

optional:

- Schukosteckdose in seittl. Außenwand
- RAL-Lackierung
- Hutschienenzähler nach Erforderniss des Abrechnungssystems
- Tür mit Sichtfenster über den Zählern
- RFID-Kartenleser

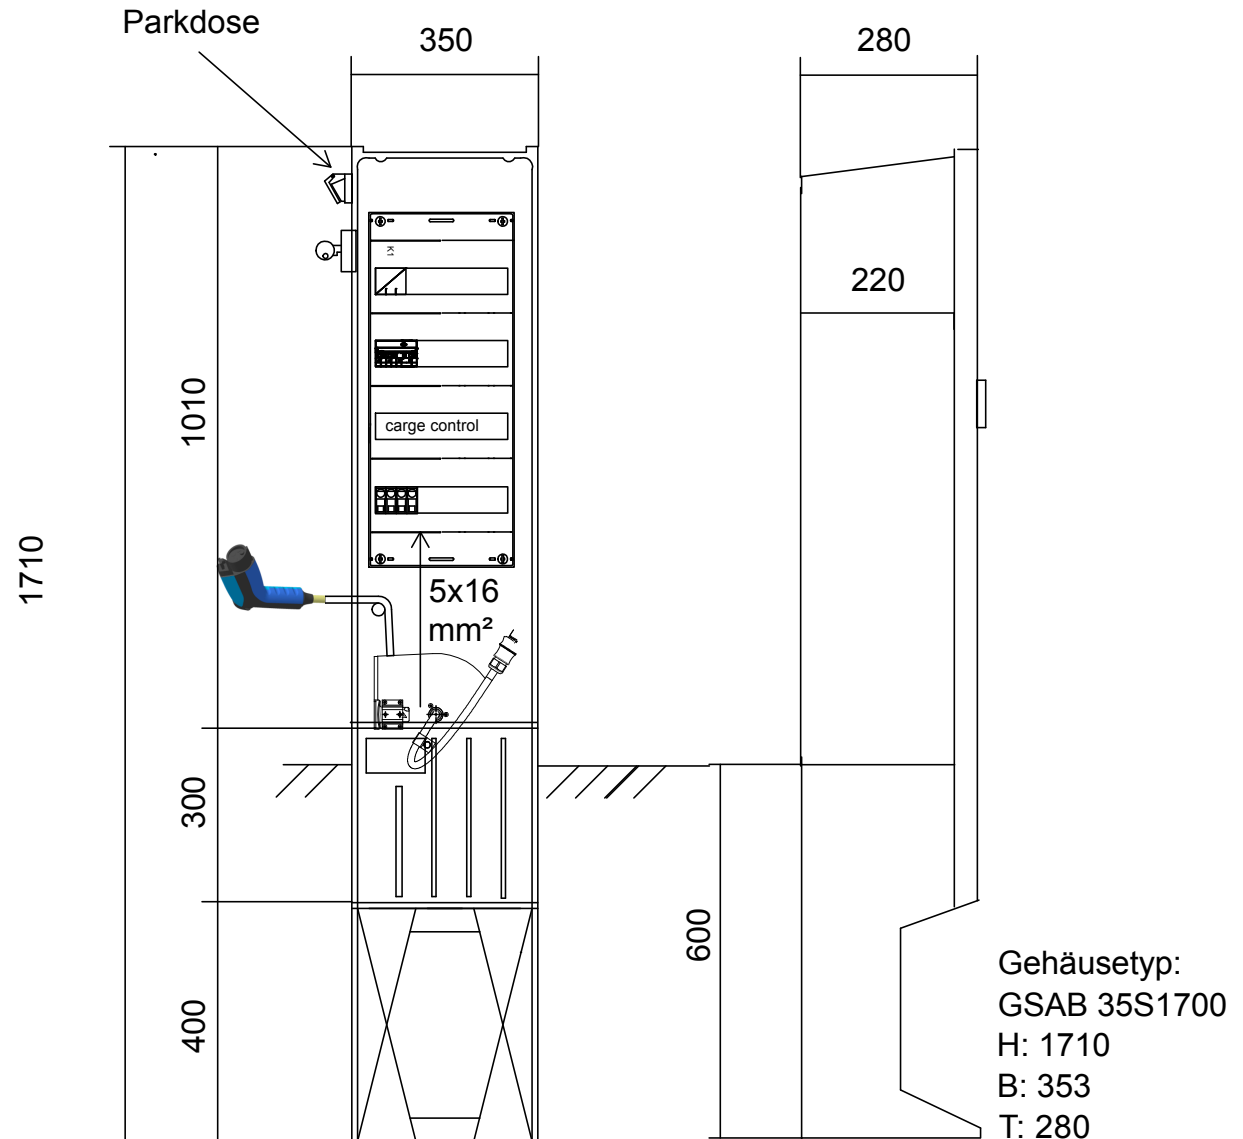

				Datum	04.10.2017	Best.-Nr.: 35S17-emob11		Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:				= + Lindenstraße 23 Tel: +49 36367614-0 Bl. 1 v. 99718 Greußen Fax: +49 36367614-30 1 Bl.	
				Bearb.	H.Vonnoe								
				Gepr.									
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					