

Durchmesser 360mm

GSAB-Poller mit Fest-/Marktplatzbestückung

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschließung mit eingebauten Zylinder

bestehend aus :

- Festplatzeinführung in erster Blende unter der Tür aus Polyurethan, dauerhaft flexibel, UV-eständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Einspeisung 5x10qmm auf Linocur 63/3
- FI40/4/0,03+C32/3+C16/3
- FI25/4/0,03+2xC16+4xSchuko
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- RAL-Lackierung

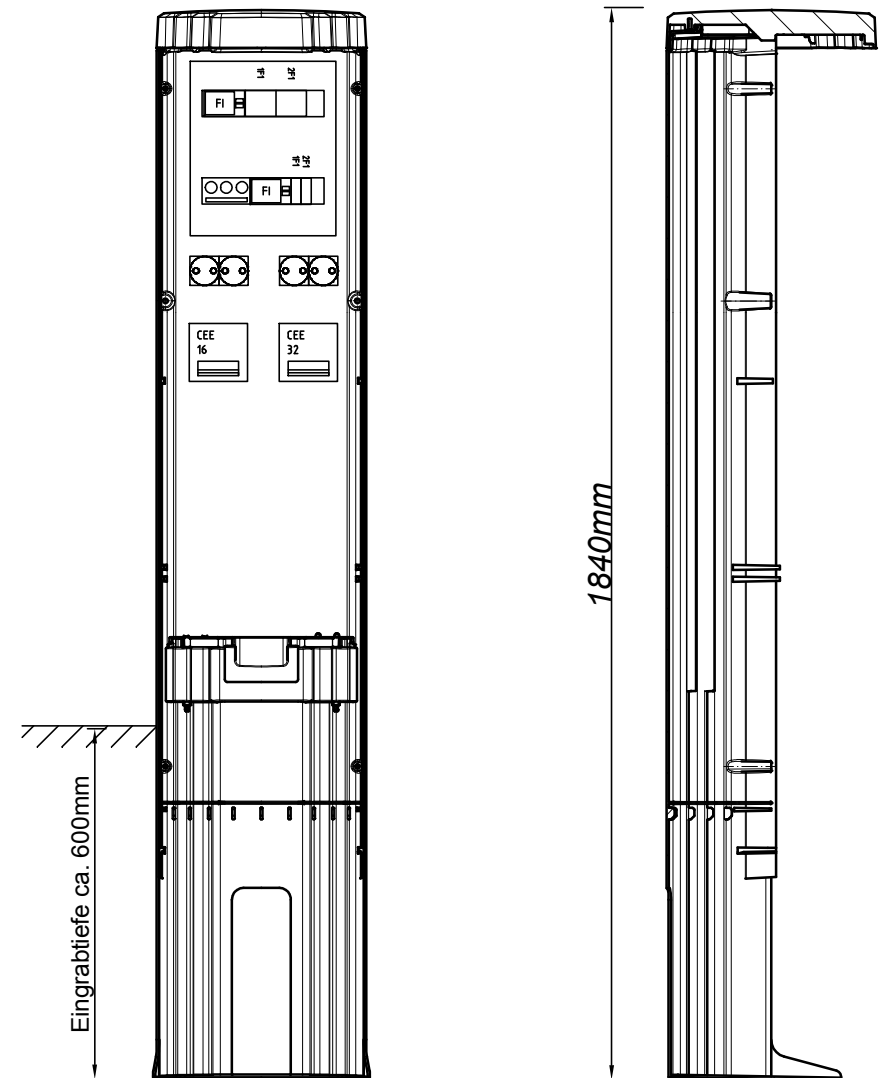

				Datum	11.06.2016	Projekt: Festplatzverteiler Best-Nr.: 36P1700MFP32164S		Ang.-Nr.: 216... Auf.-Nr.:		GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=		
				Bearb.	H.Vonnoe								+		
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
												99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.