

nach VDE-AR-N 4101 bzw. 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1


Schutzart des Schrankes : IP 55
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfeldschwenkhebel für Profilzylinder

eingebaut:

- Sammelschienenensystem 185mm
30x10mm $I_n = 630A$
- vorgerüstet zur Montage von 9 Stck
NH2-Sicherungslastschaltleisten
(Einpressmuttern) oder max.
18 Stck. NH00-Leisten auf Doppeladapter

optional:

- Einbau Doppelschwenkhebel
- 5-Leiter Sammelschienenensystem
- RAL-Lackierung
- Verschraubungen nach Bedarf
- zylindrisch abgestufte Einführungen

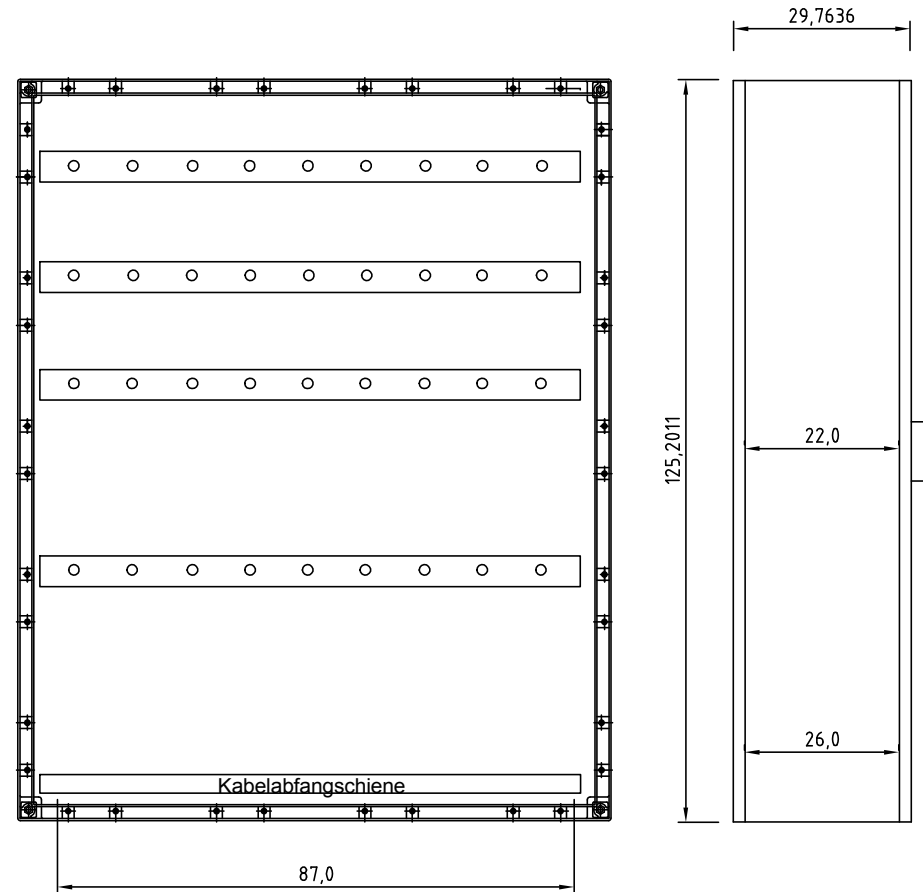

Gehäusotyp:
GSAB 125W1000
H : 1250
B : 1000
T : 300

				Datum	08.01.2016	Projekt: Wandschränke Best.-Nr.125W 1000-K		Ang.-Nr.:				=	
				Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:				+	
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.