GSAB-Poller für Campingversorgung

Durchmesser 360mm

gültige Norm: DIN VDE 0100 Teil 708
konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschließung mit eingebauten Zylinder

<u>bestehend aus :</u>

- Verteilerfeld 2x13T
- 1xD0/3 Eingangssicherung bis 16mm²
- 4xFI/LS B16+4xWS-Zähler nach MID+4xCE16 (230V)
- Festplatzeinführung Säulen, aus Polyurethan, dauerflexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit, zur Kabelbelegung bei geschlossener Schranktür zur Einführung von flexiblen Kabeln
- Kabelabfangschiene

<u>optional:</u>

- RAL-Lackierung
- Doppelschließung

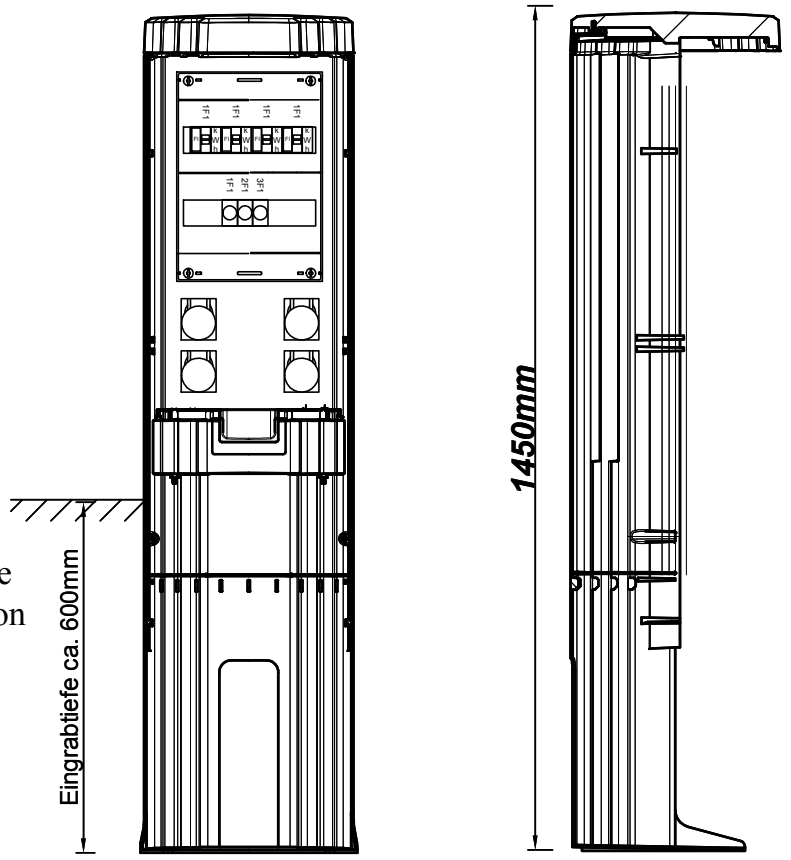

<u>Gehäusetyp:</u>
GSAB 36P1500
H : 1450
DM : 360

				Datum	29.05.2018	Projekt:Festplatzverteiler	Ang.-Nr.:2180	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	H.Vonnoe	**Best.Nr.**:36P15Camp.4WSZ	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: +49 3636/76140	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: +49 3636/761430	1 Bl.