

Kabelverteilersäule

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
185mm Schienenabstand
- 4xNH00 Sicherungslastschaltleiste
(Schellenklemme bis 70mm² CU, 3x1pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

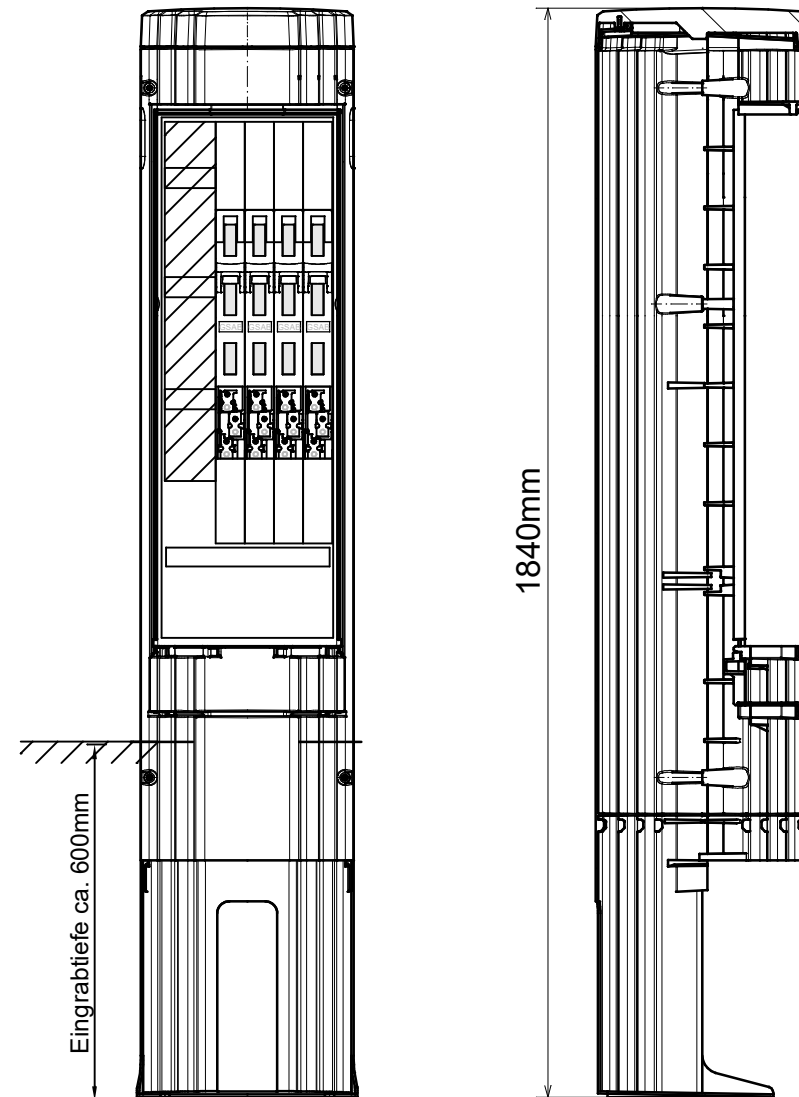

Gehäusetyp:
GSAB 36P1700
H: 1840mm
D: 360mm

Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :		1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	36P1700K4LSL00	AB-Nummer :			Seite :			
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										