

Signalanlagenschrank für Sonderanlagen

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : 1/3-Tür mit Doppelschwenkhebel

2/3-Tür mit Einfachschwenkhebel
(+Polzeibedientür)

bestehend aus:


-rechte Schrankseite
mit Aluminium-Montageplatte (3mm)

optional:

- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

passender Sockel: 2NSE

**Sockel ist separat
zu bestellen !!**

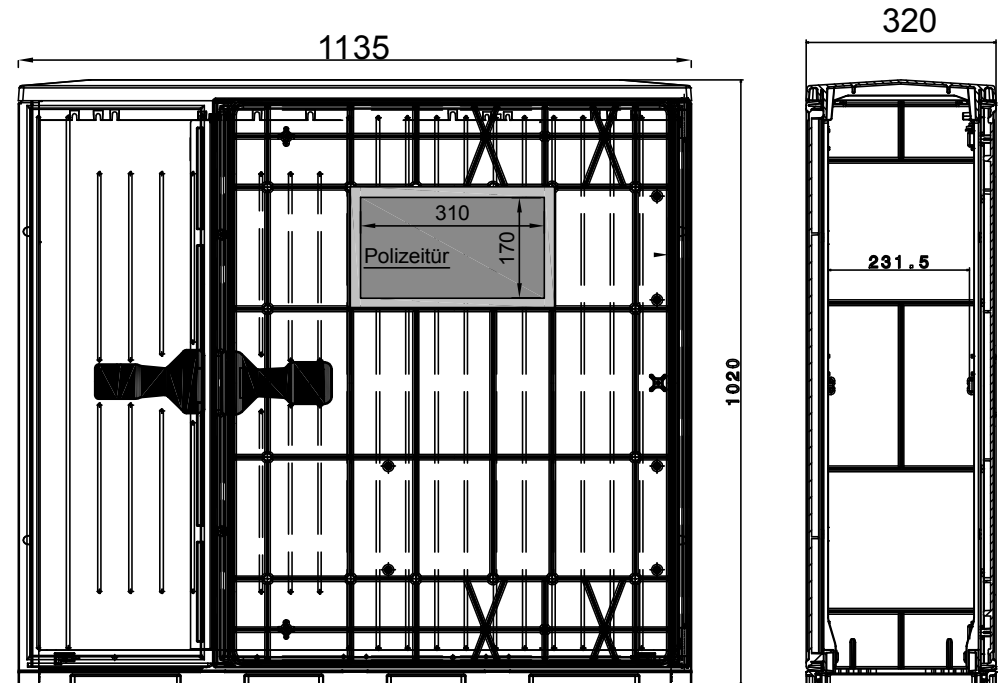

Gehäusotyp:
GSAB 2S1000
H: 1020+950
B: 1135
T: 320

			Datum	18.01.2016	Projekt: Sonderschrank	Ang.-Nr.:	=			
			Bearb.	M.Biermann				Best.-Nr: 2S1000MDS1ES2Amp	Auf.-Nr.:	+
			Gepr.							
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen

