

Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5


Schutzart der Säule : IP 44
 Schutzklasse II (schutzisoliert)
 Material : glasfaserverstärktes Polyester
 Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
 Schließung : Einfachschwenkhebel
 (Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm
- Festplatzeinführung in Sockelblende

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

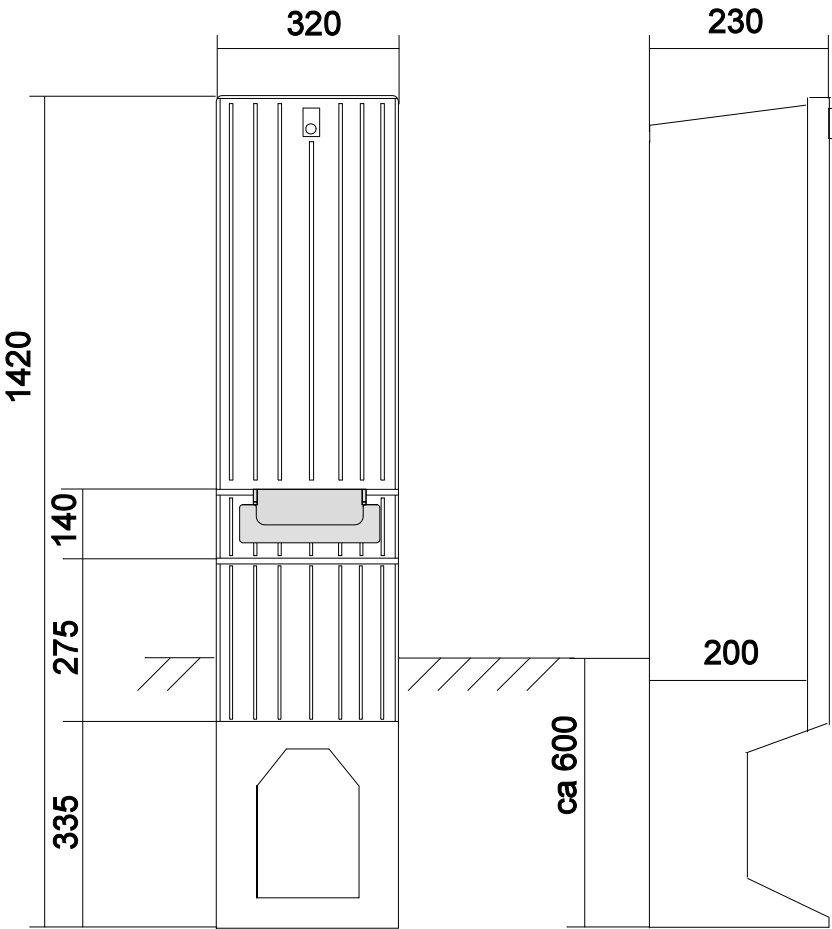

Gehäusetyp
 GSAB 32S1400
 H: 1410
 B: 320
 T: 230