

Wandlermessung bis 400A

geprüft nach DIN EN 60439-1 und -5

nach **TAB MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH**

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen !**

bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A (TN-C-Netz)
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170mm
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xReserveplatz 100mm für LSL im Abgang
- 1xWandlerzählerfeld nach DIN 43870
- 1xVerteilerfeld für Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
- 1xTSG-Feld für Modem
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

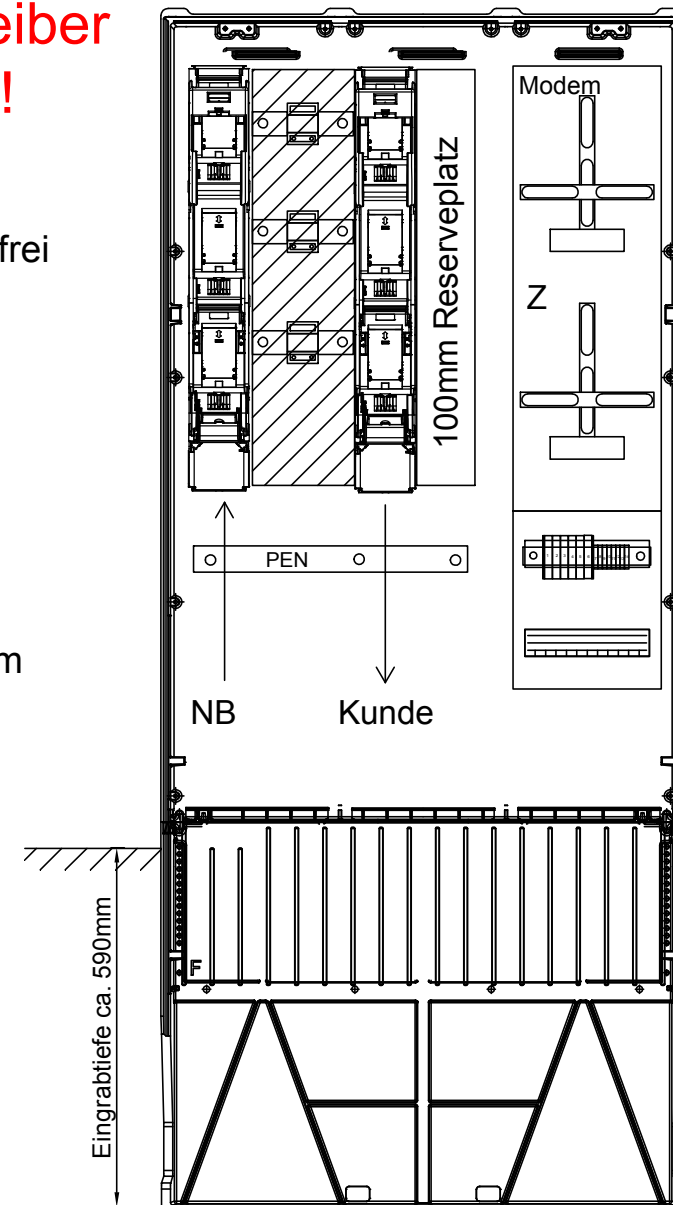

Gehäusotyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

				Datum	17.08.2016	Projekt: Wandlermessung		Ang.-Nr.:					=
				Bearb.	M.Biermann	Nr.04.W400.88S		Auf.-Nr.:					+
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23	Tel: +49 3636/76140	Bl. 1 v.
											99718 Greußen	Fax: +49 3636/761430	1 Bl.