Zähleranschlußsäule, 1 Zähler

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB E.DIS AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54 mit Bedienfenster
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung :Doppelschwenkhebel (Kundenzyl. eingeb.)

<u>bestehend aus :</u>

- Montagevorrischtung für HAK 3xNH00
- Sammelschienensystem 250A
- Platz für selektive Hauptleitungsschutzschalter
- 4-Leiter Verdrahtung
- HLAKL 25qmm,4pol.

-

<u>optional:</u>

- Einbau selkt. Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung
- RAL-Lackierung (Gehäuseaußenseite)

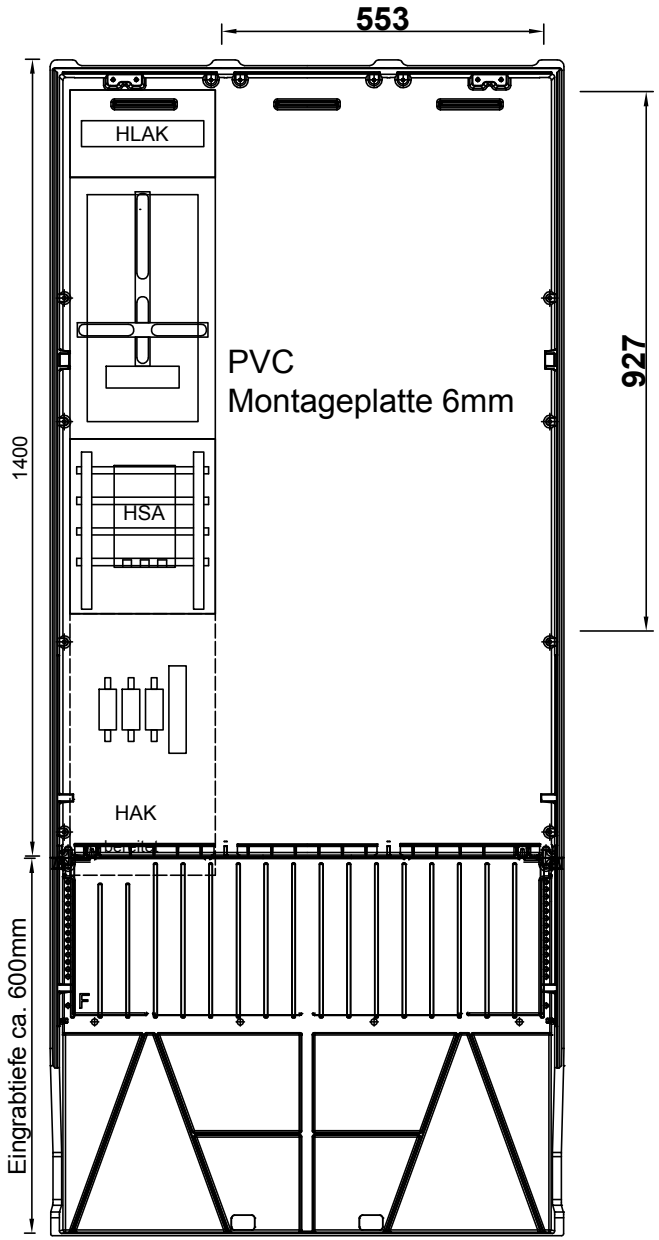

<u>Gehäusetyp:</u>

GSAB 88S2000
H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

				Datum	22.09.2015	Proj.: ZAS m. freier MOBLA		Ang.-Nr.: 215....	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	H.Vonnoe	**Best-Nr: 08.88.1P11**		Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.