

Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfeld+TSG

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB EWE Netz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerfelder: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- vorbereitet für Hausanschlußkasten 3xNH00
- 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- TSG Sicherung D01 (10A) 25kA
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 2xHLAKL 25qmm, 5polig
- Kabelabfangschiene

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

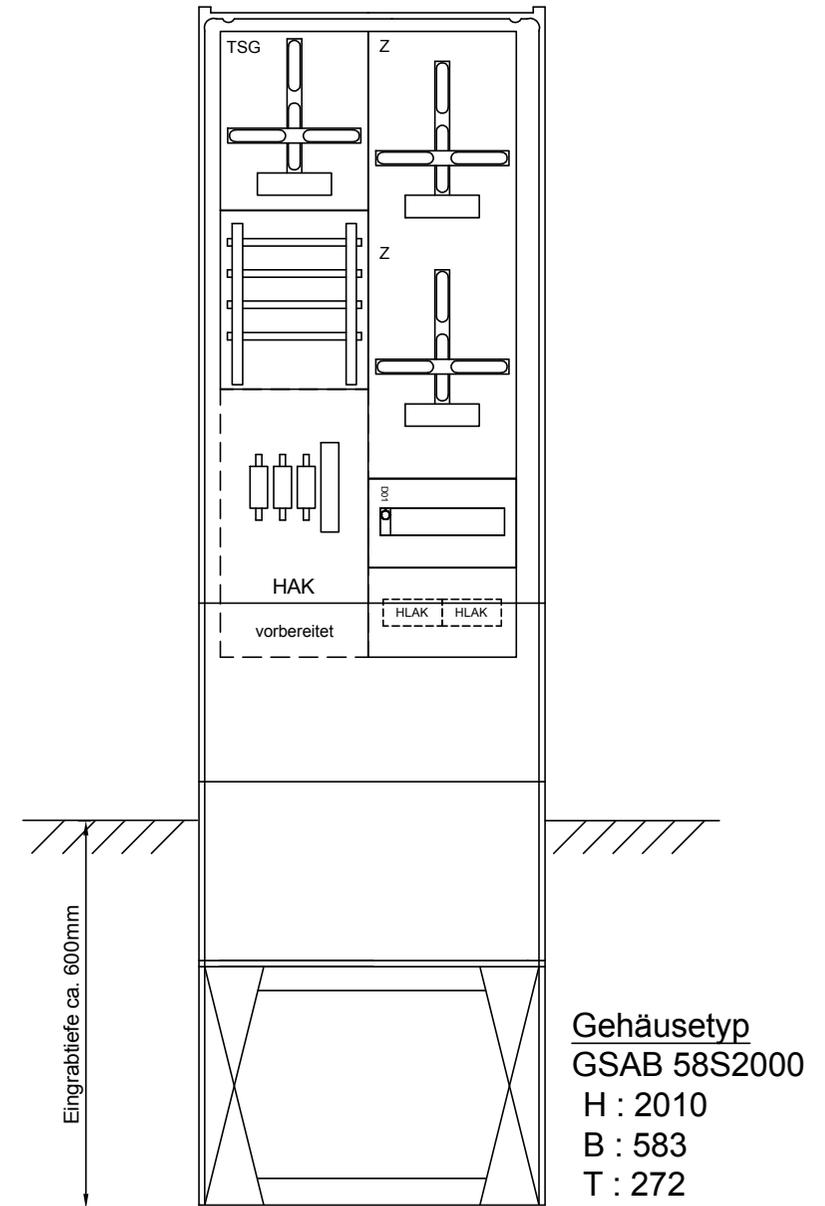

			Datum	24.11.2015	Projekt:ZAS 2Z./TSG	Ang.-Nr.:
			Bearb.	M.Biermann	Best.Nr.: 39.TN.1P2	Auf.-Nr.:
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.d.



				=
				+
Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.	
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.	