

Zähleranschlußsäule, 4 Zählerfelder mit BKE-I

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Stromnetz Hamburg

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerfelder : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für Hausanschlußkasten 3xNH00
 - 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A
 - vorbereitet zum Einbau für SH-Schalter (63A)
 - 4xZählerfeld mit BKE-I nach DIN VDE 0603-5
- Bei Belegung eines Zählerplatzes mit zwei eHZ darf eine Summenleistung von 48kVA nicht überschritten werden
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
 - 4xHLAK 25mm²,5pol.

optional:

- Einbau selektiven Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung

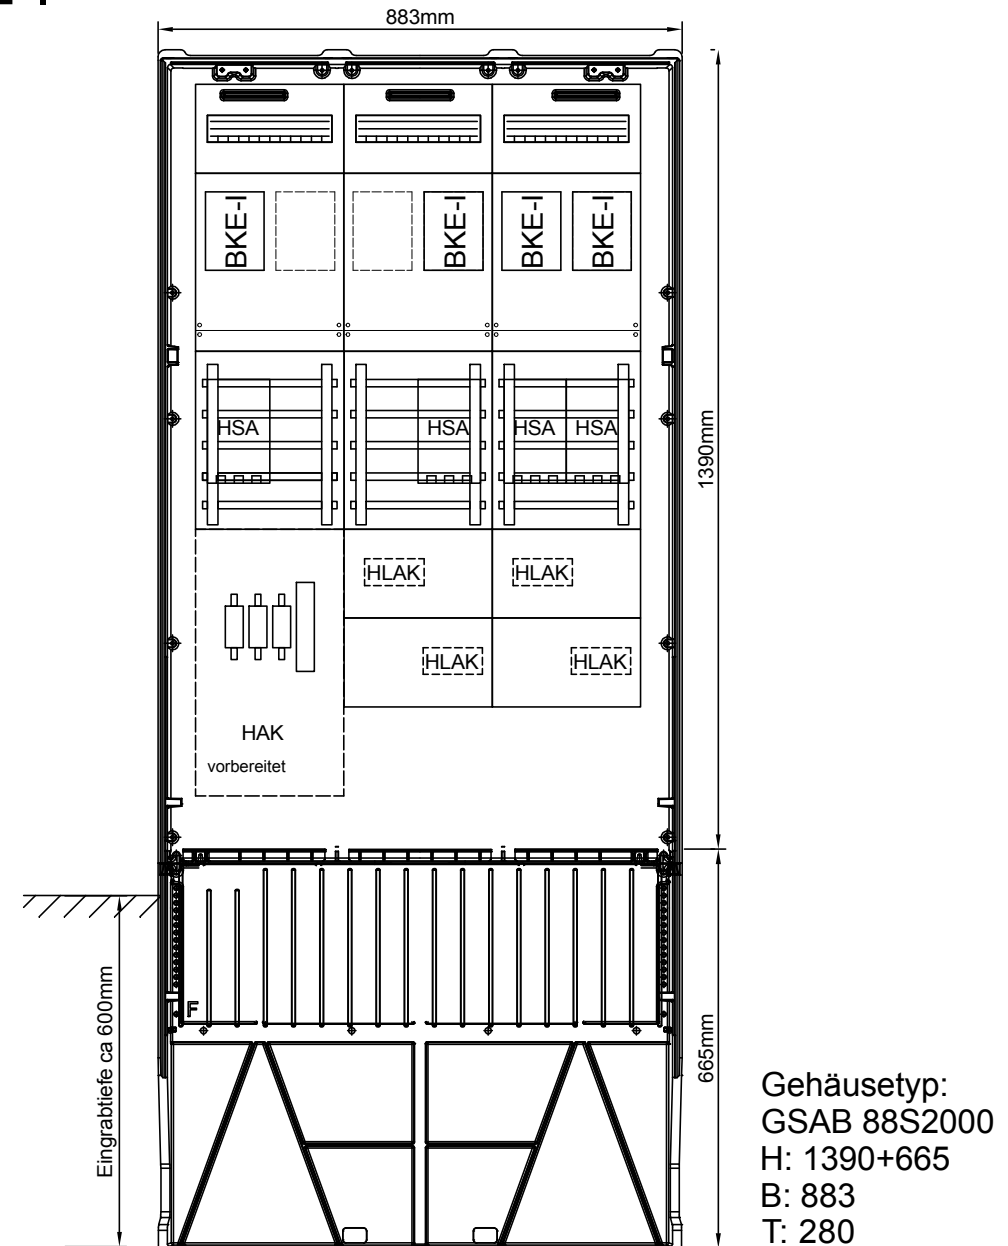

Gehäusotyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

			Datum	29.03.2016	Projekt:ZAS 4 Zähler		Ang.-Nr.:		=	
			Bearb.	M.Biermann	41.88.1P41ez		Auf.-Nr.:		+	
			Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	ELEKTROTECHNIK GMBH		Lindenstraße 23 99718 Greußen
								Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30		Bl. 1 v. 1 Bl.