

Zähleranschlusssäule, 4xBKE-I Zählerplatz

konform zu VDE-AR-N 4100

(mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung)

Nach TAB Bayernwerke AG oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 44

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70 sm, 10re-95se) 100A
- 5-Leiter Sammelschienenensystem 250A (nAR)
- Spannungsversorgung B10/25kA 1pol (plombierbar) für RfZ auf Buchsenstecker
- 5-Leiter-Verdrahtung (**TN oder TT-Netz**) mit H07V-K 10mm²
- 4xZählerplatz BKE-I 300x250mm + 1xRfZ 150x250mm
- 2x anlagenseitiger Anschlussraum (aAR) 300x250mm
- 4xHLAK 25mm², 5pol. (versetzt)



optional:

- Zählerabdeckhaube IP54 (wird bei Bestellung eingebaut)
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

Bitte beachten:

Bei Belegung eines Zählerfeldes mit zwei eHZ darf eine Summenleistung von 48kVA nicht überschritten werden

Abnehmbare Blende

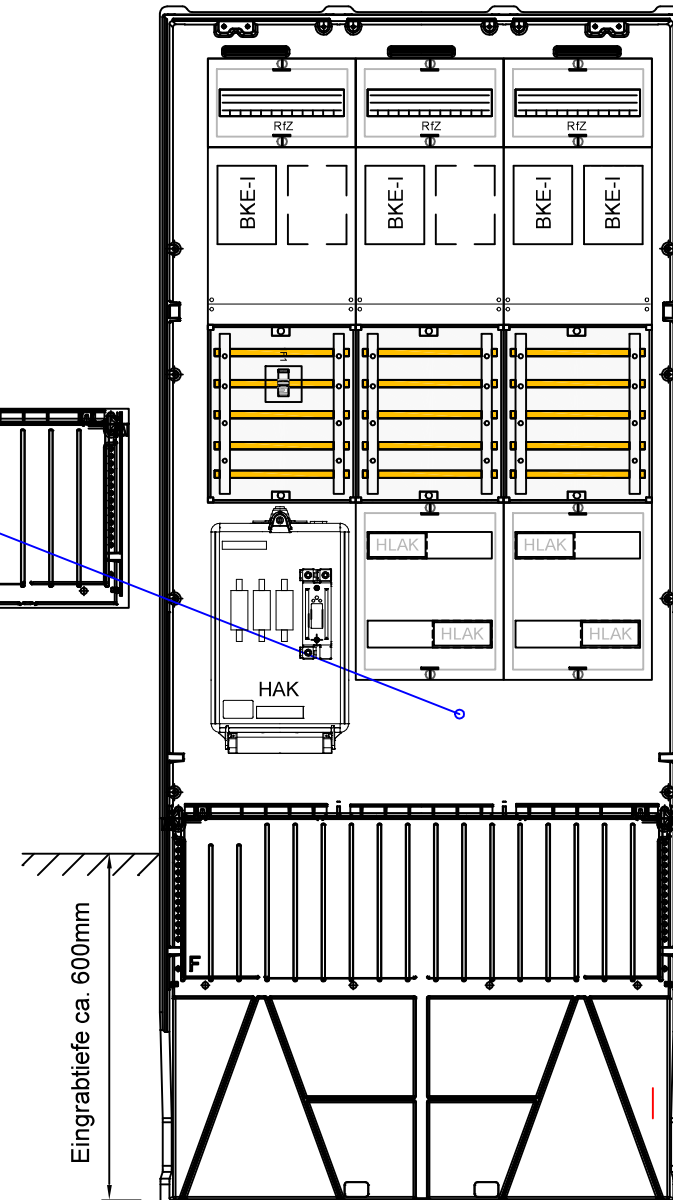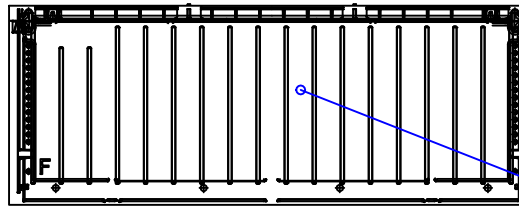

Gehäusotyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 278

Datum :	23.12.2024	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230..				Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	02.88.1P41ez	AB-Nummer :					Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30		