

# Zähleranschlusssäule, 2xBKE-I Zählerplatz+APZ+RfZ

konform zu VDE-AR-N 4100

(mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I nach DIN VDE V 0603-5))

Nach TAB LEW Verteilnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Schutzisolierung )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)

**Zustimmung  
Netzbetreiber  
einholen**

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70 sm,10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)  
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- Spannungsversorgung B10/25kA 1pol (plombierbar) für RfZ auf Buchsenstecker
- 4-Leiter-Verdrahtung (**TNC-Netz**) mit H07V-K 16mm<sup>2</sup>
- 2xZählerplatz BKE-I 300x250mm + 2xRfZ 150x250mm
- 1xRfZ (zusätzlicher Raum für Zusatzanwendung) Feld 150x250mm unbestückt
- 1xAPZ Feld 300x250mm (plombierbar) inkl. Spannungsversorgung
- anlagenseitiger Anschlussraum (aAR) 300x250mm
- 2xHauptschalter 63A 3pol sperrbar
- 2xHLAK 25mm<sup>2</sup>, 4pol.

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem mit entsprechender Verdrahtung (1x99.00.5L)
- Zählerabdeckhaube IP54 (wird bei Bestellung eingebaut)
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

2010


1010

300

300

400

585

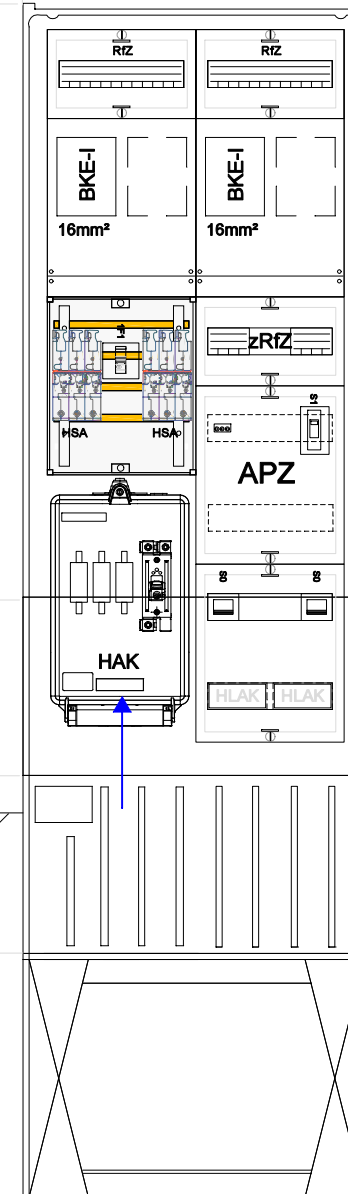

abnehmbare Frontblende

Eingrabetiefe ca. 600mm

Gehäusotyp:  
GSAB 58S2000  
H: 2010  
B: 583  
T: 280

Datum : 17.09.2025

Projekt :

Zähleranschlusssäule

Angebotsnummer : 2230..

Bearbeiter : M.Biermann

Bestellnummer:

33.00.1P21ezAPZRfZ

AB-Nummer :



Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0  
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30

Datenblatt Nummer :

Seite :

1