Artikeldatenblatt 2539

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2539
Artikel:	Aluwalk M AT 3H-R9016
EAN:	4255637510736
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Erkennungsweite:	25m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 50/60Hz
Schutzart:	IP41
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK07
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	3,2V
Batteriekapazität:	1,6Ah
Max. Leistung AC:	11,9VA
Max. Leistung DC:	1W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	eloxiertes Aluminium
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016

Aluwalk M AT 3H-R9016

Aluminium mit Ecken und Kanten

Rettungszeichen-Scheibenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen, Gehäusefarbe in weiss - RAL9016.
Dank Universalmontage an Wand oder Decke montierbar, das Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Ohne Werkzeug zu öffnendes Gehäuse, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.
Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034 prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell

prüfen.


Abmessungen

Breite (mm): 240
Höhe (mm): 197
Tiefe (mm): 42
Nettogewicht (kg): 1,056

Maßzeichnung | Dimensional drawing

Deckenmontage |
Ceiling mounting

Wandmontage |
Wall mounting

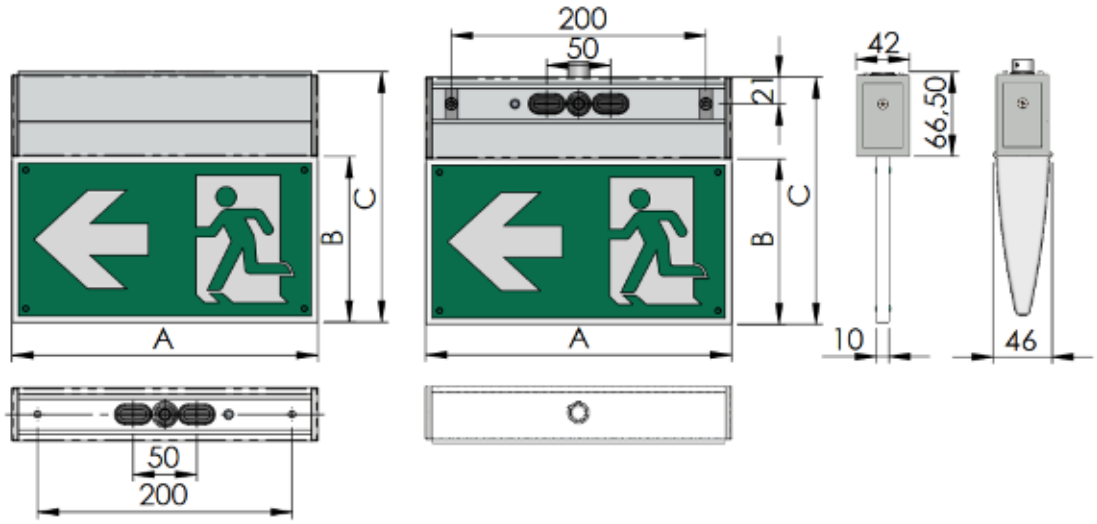

	A	B	C
Aluwalk M	240	130	197
Aluwalk L	320	175	242
Kanu	240	125	192