Artikeldatenblatt 2597

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2597
Artikel:	Metablade M CBS W
EAN:	4255637511511
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand
Erkennungsweite:	25m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP32
Schutzklasse:	I
Max. Leistung AC:	4,6VA
Max. Leistung DC:	1,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,2W
Umgebungstemperatur:	-5°C … +50°C
Gehäusematerial:	verzinktes Stahlblech
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016

Metablade M CBS W


Die Filigrane aus Stahl


Klare Kante und doch schnörkellose Eleganz. Das ist Metablade. Die Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design besticht durch ihr anschluss- und montagefreundliches, 2-teiliges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech in Verkehrsweiß, RAL 9016.
Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Abmessungen

Breite (mm): 258
Höhe (mm): 204
Tiefe (mm): 53
Nettogewicht (kg): 1,684

Maßzeichnung | Dimensional drawing

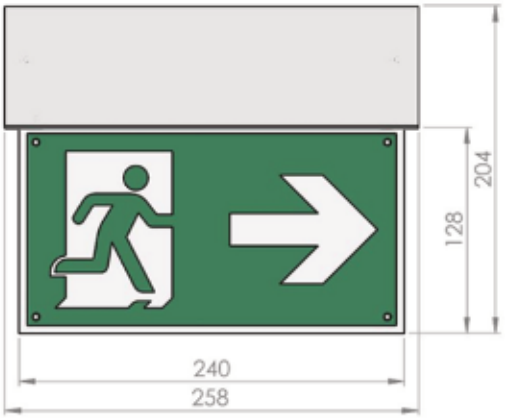

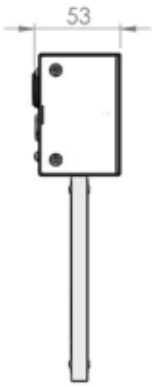

Bohrplan | drilling instructions

