Artikeldatenblatt 3028

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	3028
Artikel:	Timeless L CBS-T CINE
EAN:	4255637515069
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Erkennungsweite:	36m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Max. Leistung AC:	5,2VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	eloxiertes Aluminium
Gehäusefarbe (RAL):	Silber eloxiert

Timeless L CBS-T CINE

Passend zu jeder Zeit

Zeitlose Rettungszeichenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung, die leicht abgerundeten Ecken setzen ein optisches Highlight. Das Gehäuse verfügt zudem über Lichtaustritte nach unten. Standardmäßig in IP44 erhältlich, optional in IP55 erhältlich.
Dank Universalmontage an Wand oder Decke montierbar, das Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Ohne Werkzeug zu öffnendes Gehäuse, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.


Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).
Die Leuchte wird im "Kinomodus" geliefert, hierdurch wird die Rettungszeichenleuchte im Netzbetrieb gedimmt betrieben, sodass beispielsweise Zuschauer im Kinosaal nicht gestört werden. Im Notbetrieb wird die Leuchtkraft auf 100 % erhöht, um im Ernstfall maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Abmessungen

Breite (mm): 420
Höhe (mm): 210
Tiefe (mm): 84
Nettogewicht (kg): 2,326


Maßzeichnung | Dimensional drawing

Deckenmontage | ceiling mounting

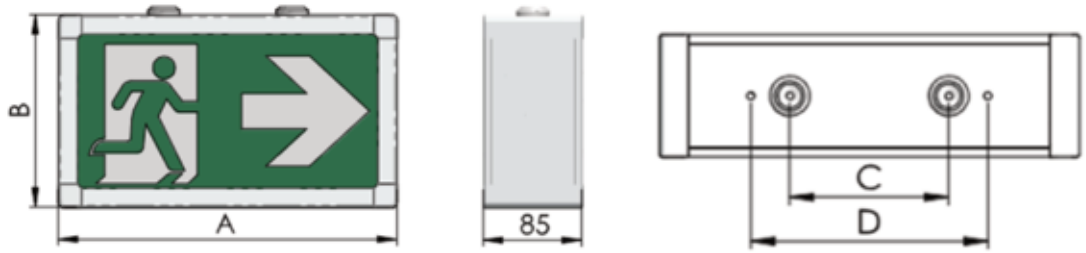

	A	B	C	D
Timeless M	260	130	110	164
Timeless M-26	290	165	110	164
Timeless L	420	210	110	164
Timeless XL	525	280	240	295
Timeless XXL	650	335	240	295

Wandmontage | wall mounting

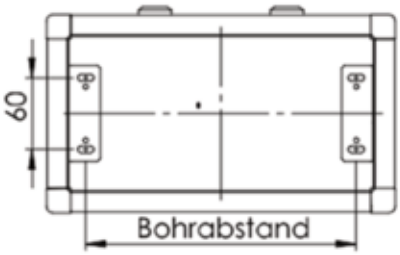

	Bohrabstand | drilling distance
Timeless M	195
Timeless M-26	225
Timeless L	355
Timeless XL	760
Timeless XXL	585