Artikeldatenblatt 2948

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2948
Artikel:	Triduno Cord L CBS-T CINE
EAN:	4255637514307
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Seilabhängung (Universal)
Erkennungsweite:	34m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Max. Leistung AC:	5,2VA
Max. Leistung DC:	3,1W
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	-5°C … +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium | Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9010

Triduno Cord L CBS-T CINE

3-fach flexibel, 2-fach montierbar, einfach überzeugend!

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-2-22 im modernen, zweckmäßigen Design. Lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit zwei stufenlos verstellbaren Stahlseilen (max. 1,5m Länge) zur Abhängung der Leuchte. Werkezuglos einrastendes Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör für Wand- und Deckenmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Ausleger- oder Deckeneinbaumontage.
Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.
Die Leuchte wird im "Kinomodus" geliefert, hierdurch wird die Rettungszeichenleuchte im Netzbetrieb gedimmt betrieben, sodass beispielsweise Zuschauer im Kinosaal nicht gestört werden. Im Notbetrieb wird die Leuchtkraft auf 100 % erhöht, um im Ernstfall maximale Sicherheit zu gewährleisten.


Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).

Abmessungen


Breite (mm): 320
Höhe (mm): 330 - 1689
Tiefe (mm): 53
Nettogewicht (kg): 1,47

Maßzeichnung | Dimensional drawing


Deckenmontage | ceiling mounting



Wandmontage | wall mounting




Deckeneinbau | ceiling installation

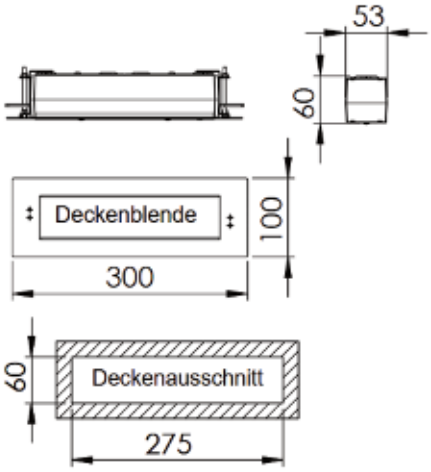


Rettungszeichenleuchte | emergency luminaire

Triduno L





Triduno M



Triduno S







	A
Triduno S	190
Triduno M	230
Triduno L	270