Artikeldatenblatt 2921

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2921
Artikel:	Triduno Cord M AT 3H-CINE
EAN:	4255637513775
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Seilabhängung (Universal)
Erkennungsweite:	25m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	3,2V
Batteriekapazität:	1,6Ah
Max. Leistung AC:	6VA
Max. Leistung DC:	0,85W
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium | Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9010

Triduno Cord M AT 3H-CINE

3-fach flexibel, 2-fach montierbar, einfach überzeugend!

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-2-22 im modernen, zweckmäßigen Design. Lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit zwei stufenlos verstellbaren Stahlseilen (max. 1,5m Länge) zur Abhängung der Leuchte. Werkezuglos einrastendes Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör für Wand- und Deckenmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Ausleger- oder Deckeneinbaumontage.
Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.
Die Leuchte wird im "Kinomodus" geliefert, hierdurch wird die Rettungszeichenleuchte im Netzbetrieb gedimmt betrieben, sodass beispielsweise Zuschauer im Kinosaal nicht gestört werden. Im Notbetrieb wird die Leuchtkraft auf 100 % erhöht, um im Ernstfall maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem


durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034 prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell prüfen.

Abmessungen


Breite (mm): 244
Höhe (mm): 290 - 1649
Tiefe (mm): 53
Nettogewicht (kg): 1,06

Maßzeichnung | Dimensional drawing


Deckenmontage | ceiling mounting



Deckeneinbau | ceiling installation

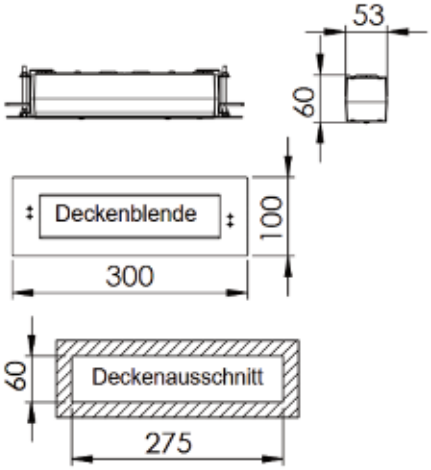


Wandmontage | wall mounting




Rettungszeichenleuchte | emergency luminaire

Triduno L





Triduno M



Triduno S







	A
Triduno S	190
Triduno M	230
Triduno L	270