

Artikeldatenblatt 2893

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	2893
Artikel:	Triduno S CBS-T CINE
EAN:	4255637513690
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Erkennungsweite:	17m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Max. Leistung AC:	5,2VA
Max. Leistung DC:	3,1W
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9010



Triduno S CBS-T CINE

3-fach flexibel, 2-fach montierbar, einfach überzeugend!

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-2-22 im modernen, zweckmäßigen Design. Lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit zwei Kurzpendeln aus Metall, zur Abrundung der edlen Optik. Werkzeuglos einrastendes Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör für Wand- und Deckenmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Ausleger-, Pendel-, Seil- oder Deckeneinbaumontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Die Leuchte wird im "Kinomodus" geliefert, hierdurch wird die Rettungszeichenleuchte im Netzbetrieb gedimmt betrieben, sodass beispielsweise Zuschauer im Kinosaal nicht gestört werden. Im Notbetrieb wird die Leuchtkraft auf 100 % erhöht, um im Ernstfall maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).


Abmessungen




Breite (mm): 244
Höhe (mm): 190
Tiefe (mm): 53
Nettogewicht (kg): 0,84

Maßzeichnung | Dimensional drawing


Deckenmontage | ceiling mounting



Wandmontage | wall mounting




Deckeneinbau | ceiling installation

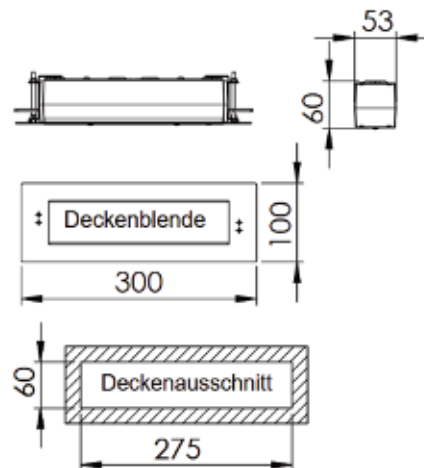

Rettungszeichenleuchte | emergency luminaire


Triduno L



Triduno M



Triduno S



	A
Triduno S	190
Triduno M	230
Triduno L	270

