# Artikeldatenblatt 2924

STAND 02/2026



| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.:** | 2924 |
| **Artikel:** | Triduno Cord M CBS CINE |
| **EAN:** | 4255637514154 |
| **Zolltarifnummer:** | 94056180 |
| **Leuchtenart:** | Zentralbatterie |
| **Montageart:** | Seilabhängung (Universal) |
| **Erkennungsweite:** | 25m |
| **Piktogrammset:** | inklusive (rechts, links, unten) |
| **Prüfeinrichtung:** | Zentralbatterie |
| **Betriebsart:** | Dauer- \| Bereitschaftsbetrieb |
| **Eingangsspannung \| -frequenz:** | 230V AC \| 170 - 260V DC \| 50/60Hz |
| **Schutzart:** | IP54 |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Max. Leistung AC:** | 3,7VA |
| **Max. Leistung DC:** | 2,1W |
| **Nennleistung Leuchtmittel:** | 1W |
| **Umgebungstemperatur:** | -5°C … +50°C |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium \| Polycarbonat |
| **Gehäusefarbe (RAL):** | RAL9010 |

**Triduno Cord M CBS CINE**

3-fach flexibel, 2-fach montierbar, einfach überzeugend!


Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-2-22 im modernen, zweckmäßigen Design. Lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit zwei stufenlos verstellbaren Stahlseilen (max. 1,5m Länge) zur Abhängung der Leuchte. Werkezuglos einrastendes Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör für Wand- und Deckenmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Ausleger- oder Deckeneinbaumontage.
Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.
Die Leuchte wird im "Kinomodus" geliefert, hierdurch wird die Rettungszeichenleuchte im Netzbetrieb gedimmt betrieben, sodass beispielsweise Zuschauer im Kinosaal nicht gestört werden. Im Notbetrieb wird die Leuchtkraft auf 100 % erhöht, um im Ernstfall maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Abmessungen


Breite (mm): 244
Höhe (mm): 290 - 1649
Tiefe (mm): 53
Nettogewicht (kg): 1,02

## Maßzeichnung | Dimensional drawing


### Deckenmontage | ceiling mounting




### Deckeneinbau | ceiling installation

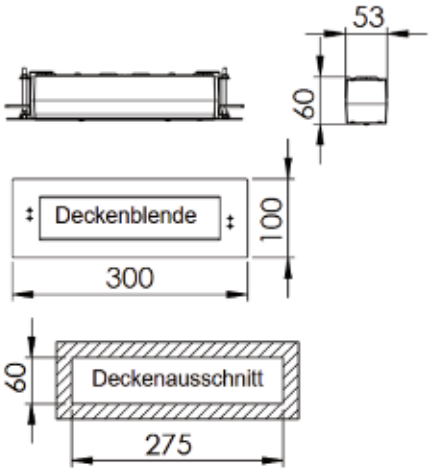



### Wandmontage | wall mounting





### Rettungszeichenleuchte | emergency luminaire

Triduno L






Triduno M




Triduno S




| | A |
|---|---|
| Triduno S | 190 |
| Triduno M | 230 |
| Triduno L | 270 |