

## Artikeldatenblatt 2939

STAND 02/2026

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Art.-Nr.:</b>                     | 2939                             |
| <b>Artikel:</b>                      | Triduno L DLI 3H-CINE            |
| <b>EAN:</b>                          | 4255637514239                    |
| <b>Zolltarifnummer:</b>              | 94056180                         |
| <b>UN-Nummer:</b>                    | 3481                             |
| <b>Leuchtenart:</b>                  | Einzelbatterie                   |
| <b>Montageart:</b>                   | Universal                        |
| <b>Erkennungsweite:</b>              | 34m                              |
| <b>Piktogrammset:</b>                | inklusive (rechts, links, unten) |
| <b>Prüfeinrichtung:</b>              | H1-DLI                           |
| <b>Autonomiezeit:</b>                | 3h                               |
| <b>Betriebsart:</b>                  | Dauer-   Bereitschaftsbetrieb    |
| <b>Eingangsspannung   -frequenz:</b> | 230V AC   50/60Hz                |
| <b>Schutzart:</b>                    | IP54                             |
| <b>Schutzklasse:</b>                 | II                               |
| <b>Batterietyp:</b>                  | LiFePO4                          |
| <b>Batteriespannung:</b>             | 3,2V                             |
| <b>Batteriekapazität:</b>            | 1,6Ah                            |
| <b>Max. Leistung AC:</b>             | 6VA                              |
| <b>Max. Leistung DC:</b>             | 1W                               |
| <b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>    | 1W                               |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>          | +5°C ... +45°C                   |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Aluminium   Polycarbonat         |
| <b>Gehäusefarbe (RAL):</b>           | RAL9010                          |



### Triduno L DLI 3H-CINE

3-fach flexibel, 2-fach montierbar, einfach überzeugend!

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-2-22 im modernen, zweckmäßigen Design. Lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit zwei Kurzpendeln aus Metall, zur Abrundung der edlen Optik. Werkzeuglos einrastendes Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör für Wand- und Deckenmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Ausleger-, Pendel-, Seil- oder Deckeneinbaumontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Die Leuchte wird im "Kinomodus" geliefert, hierdurch wird die Rettungszeichenleuchte im Netzbetrieb gedimmt betrieben, sodass beispielsweise Zuschauer im Kinosaal nicht gestört werden. Im Notbetrieb wird die Leuchtkraft auf 100 % erhöht, um im Ernstfall maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Robuste, langlebige, zyklensichere und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem



durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Überwachungsbaustein ist die Leuchte zum Anschluss an die kabelgebundene (BUS) Überwachungszentrale (gem. EN 62034) geeignet. Über die Bedienoberfläche der zentralen Überwachungseinrichtung können individuelle Leuchtenparameter gem. DIN EN 62386-102 bzw. DIN EN 62386-202 in Echtzeit abgerufen werden.

#### Abmessungen

Breite (mm): 320


Höhe (mm): 270

Tiefe (mm): 53


Nettogewicht (kg): 1,51

#### Maßzeichnung | Dimensional drawing


##### Deckenmontage | ceiling mounting



##### Wandmontage | wall mounting



##### Deckeneinbau | ceiling installation

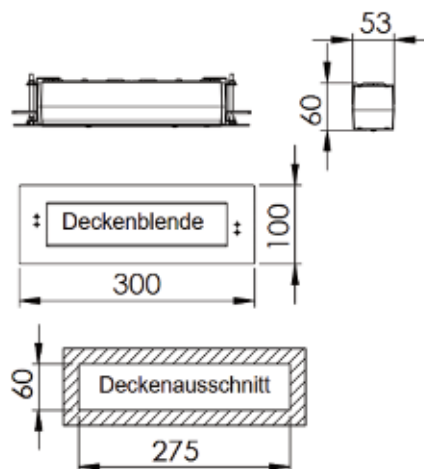

#### Rettungszeichenleuchte | emergency luminaire


##### Triduno L



##### Triduno M



##### Triduno S



|           | A   |
|-----------|-----|
| Triduno S | 190 |
| Triduno M | 230 |
| Triduno L | 270 |

