Artikeldatenblatt 2868

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2868
Artikel:	Sirius 1200 AT 8H-BM
EAN:	4255637510514
Zolltarifnummer:	94054231
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK08
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	3,2V
Batteriekapazität:	9,6Ah
Max. Leistung AC:	49,5VA
Max. Leistung DC:	2W
Nennleistung Leuchtmittel:	32W
Lichtstrom Netzbetrieb:	4.600lm
Lichtstrom Notbetrieb:	320lm
Umgebungstemperatur:	+5°C … +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL7035

Sirius 1200 AT 8H-BM

Macht auch bei schlechten Bedingungen eine gute Figur

Universelle Wannenleuchte hergestellt aus einem schwer entflammbaren, UV-stabilen und glasfaserverstärkten Polycarbonat in hoher Schutzart IP65 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Abdeckhaube der Leuchte wurde für bestmögliche Transluzenz und gleichmäßige Lichtabstrahlung hochwertig eingetrübt, der dauerhaft sichere Halt der Wanne wird durch V2A Edelstahlverschlüsse gewährleistet, welche sich werkzeuglos lösen lassen.
Die Leuchte verfügt über Hochleistungs-LEDs, in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Der Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, wurde aufwendig weiß pulverbeschichtet und ist werkzeuglos einhängbar.
Es bieten sich stirnseitige Einführungsmöglichkeiten für die Zu- und Weiterleitung. Zusätzlich sind deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten vorhanden.

Die Leuchte schaltet sich mithilfe des integrierten Bewegungsmelders nach einer voreingestellten Zeit automatisch ab, was zu einer Energieeinsparung führt.
Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034


prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell prüfen.

Abmessungen

Breite (mm): 1.200
Höhe (mm): 96
Tiefe (mm): 91
Nettogewicht (kg): 2,39

Maßzeichnung | Dimensional drawing

Sirius 1200

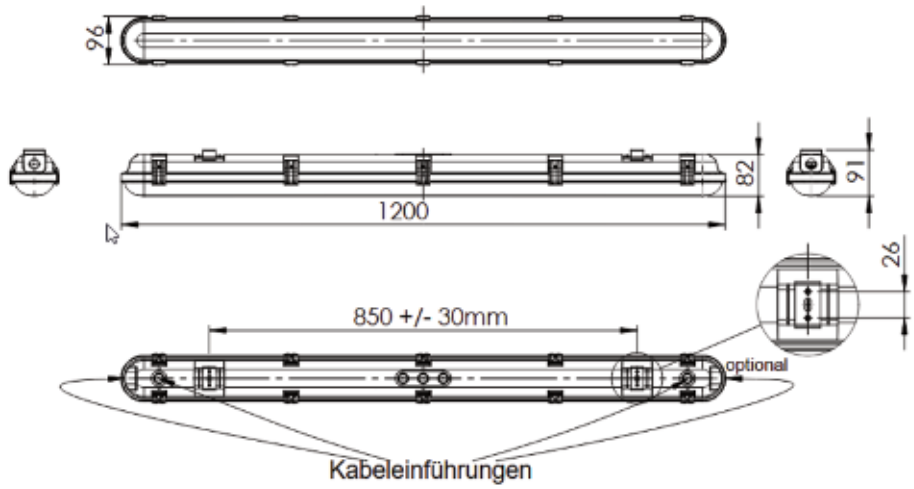

Sirius 1500

