Artikeldatenblatt 2639

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2639
Artikel:	Sirius 1500 CBS-T
EAN:	4255637511658
Zolltarifnummer:	94054231
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK08
Max. Leistung AC:	46,7VA
Max. Leistung DC:	44,7W
Nennleistung Leuchtmittel:	40W
Lichtstrom Netzbetrieb:	5.250lm
Lichtstrom Notbetrieb:	5.250lm
Umgebungstemperatur:	-5°C … +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL7035

Sirius 1500 CBS-T

Macht auch bei schlechten Bedingungen eine gute Figur

Universelle Wannenleuchte hergestellt aus einem schwer entflammbaren, UV-stabilen und glasfaserverstärkten Polycarbonat in hoher Schutzart IP65 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Abdeckhaube der Leuchte wurde für bestmögliche Transluzenz und gleichmäßige Lichtabstrahlung hochwertig eingetrübt, der dauerhaft sichere Halt der Wanne wird durch V2A Edelstahlverschlüsse gewährleistet, welche sich werkzeuglos lösen lassen.
Die Leuchte verfügt über Hochleistungs-LEDs, in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Der Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, wurde aufwendig weiß pulverbeschichtet und ist werkzeuglos einhängbar.
Es bieten sich stirnseitige Einführungsmöglichkeiten für die Zu- und Weiterleitung. Zusätzlich sind deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten vorhanden.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).


Abmessungen

Breite (mm): 1.500
Höhe (mm): 96
Tiefe (mm): 91

Nettogewicht (kg): 2,479

Maßzeichnung | Dimensional drawing

Sirius 1200

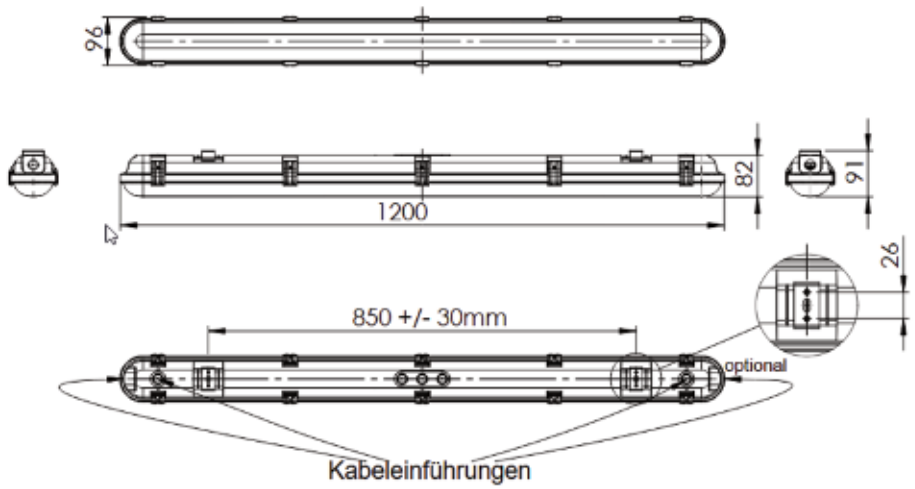

Sirius 1500

