Artikeldatenblatt 2955

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2955
Artikel:	Sirius 1500 CBS-UE
EAN:	4255637515045
Zolltarifnummer:	94054231
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK08
Max. Leistung AC:	47,2VA
Max. Leistung DC:	45,2W
Nennleistung Leuchtmittel:	40W
Lichtstrom Netzbetrieb:	5.250lm
Lichtstrom Notbetrieb:	5.250lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL7035

Sirius 1500 CBS-UE

Macht auch bei schlechten Bedingungen eine gute Figur


Universelle Wannenleuchte hergestellt aus einem schwer entflammbaren, UV-stabilen und glasfaserverstärkten Polycarbonat in hoher Schutzart IP65 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Abdeckhaube der Leuchte wurde für bestmögliche Transluzenz und gleichmäßige Lichtabstrahlung hochwertig eingetrübt, der dauerhaft sichere Halt der Wanne wird durch V2A Edelstahlverschlüsse gewährleistet, welche sich werkzeuglos lösen lassen.
Die Leuchte verfügt über Hochleistungs-LEDs, in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Der Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, wurde aufwendig weiß pulverbeschichtet und ist werkzeuglos einhängbar.
Inklusive UE100-Umschaltweiche zur gleichzeitigen Nutzung als Allgemeinleuchte.
Es bieten sich stirnseitige Einführungsmöglichkeiten für die Zu- und Weiterleitung. Zusätzlich sind deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten vorhanden.

Abmessungen

Breite (mm): 1.500
Höhe (mm): 96
Tiefe (mm): 91
Nettogewicht (kg): 2,47

Maßzeichnung | Dimensional drawing

Sirius 1200

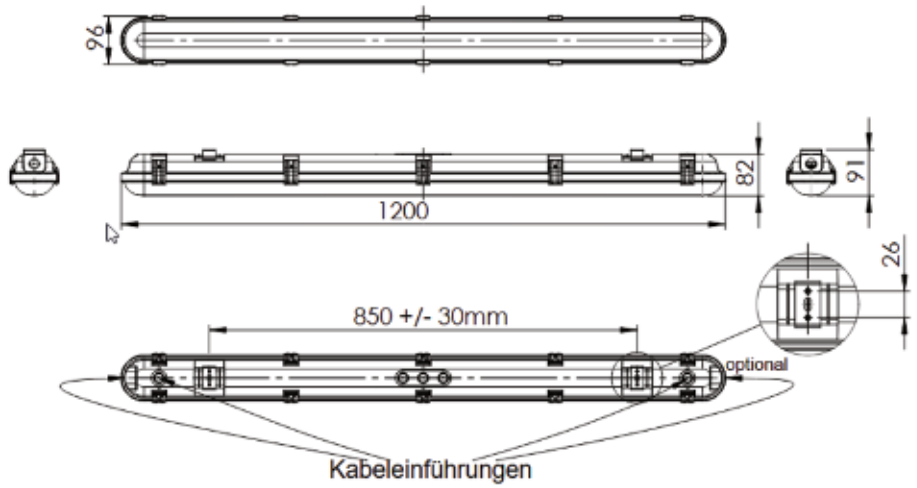

Sirius 1500

