Artikeldatenblatt 2960

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2960
Artikel:	Excella 45 CBS R9016
EAN:	4255637514888
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Max. Leistung AC:	13,9VA
Max. Leistung DC:	8,4W
Nennleistung Leuchtmittel:	9W
Lichtstrom Netzbetrieb:	580lm
Lichtstrom Notbetrieb:	580lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016

Excella 45 CBS R9016


Licht für die letzte Etappe

Sicherheitsleuchte zur Wandmontage aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige weiße Pulverbeschichtung, mit edler und ansprechender Haptik. Nach vorn geneigter Abstrahlwinkel zum Ausleuchten von Fluren und Flächen. Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65).
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Abmessungen

Breite (mm): 250
Höhe (mm): 125
Tiefe (mm): 110
Nettogewicht (kg): 1,048

Maßzeichnung | Dimensional drawing

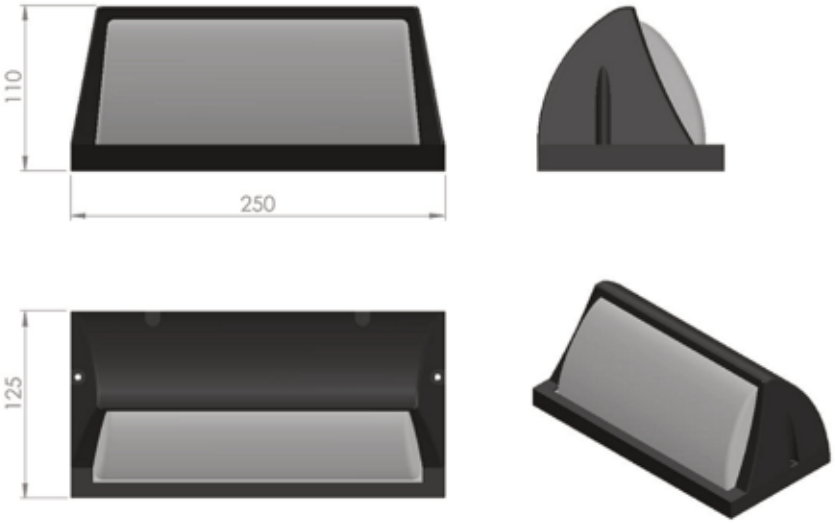

Bohrplan | drilling plan

