Artikeldatenblatt 2961

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	2961
Artikel:	Excella 90 CBS R9016
EAN:	4255637514611
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Max. Leistung AC:	13,9VA
Max. Leistung DC:	8,4W
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Lichtstrom Netzbetrieb:	600lm
Lichtstrom Notbetrieb:	600lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Excella 90 CBS R9016


Licht für die letzte Etappe

Rechteckige Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige weiße Pulverbeschichtung, mit edler und ansprechender Haptik. Dank Universalmontage an Wand oder Decke, im Innen- und Außenbereich, montierbar. Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65).
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Abmessungen

Breite (mm): 277
Höhe (mm): 181
Tiefe (mm): 75
Nettogewicht (kg): 1,282

Maßzeichnung | Dimensional drawing

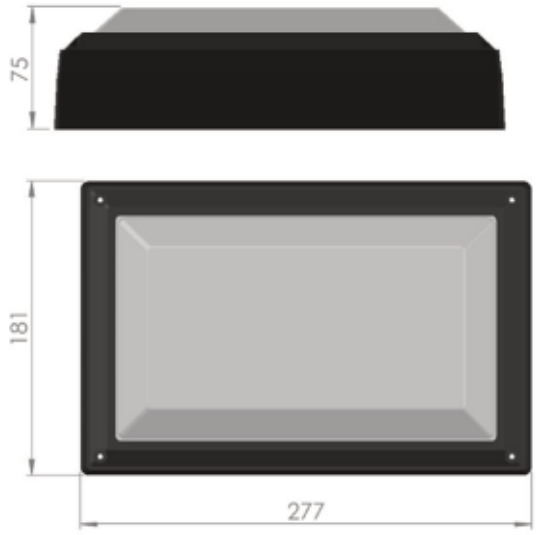

Bohrplan | drilling plan

