Artikeldatenblatt 2968

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2968
Artikel:	Excella 45 AT 3H-R9016
EAN:	4255637515076
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	3,2V
Batteriekapazität:	4,8Ah
Max. Leistung AC:	15VA
Max. Leistung DC:	3W
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Lichtstrom Netzbetrieb:	400lm
Lichtstrom Notbetrieb:	160lm
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016

Excella 45 AT 3H-R9016

Licht für die letzte Etappe


Sicherheitsleuchte zur Wandmontage aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige weiße Pulverbeschichtung, mit edler und ansprechender Haptik. Nach vorn geneigter Abstrahlwinkel zum Ausleuchten von Fluren und Flächen. Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65).
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034 prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell prüfen.

Abmessungen

Breite (mm): 250
Höhe (mm): 125
Tiefe (mm): 110
Nettogewicht (kg): 1,376

Maßzeichnung | Dimensional drawing

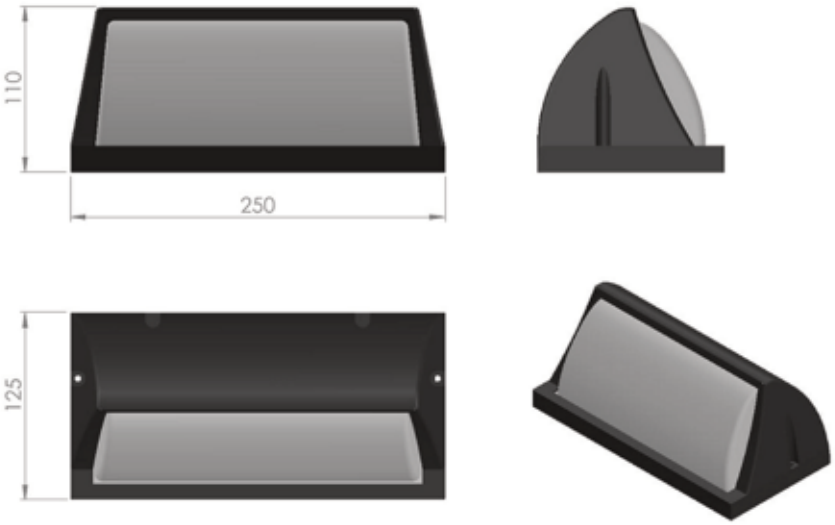

Bohrplan | drilling plan

