Artikeldatenblatt 2551

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2551
Artikel:	Noctila DLI 8H
EAN:	4255637510835
Zolltarifnummer:	94054231
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK10
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	6,4V
Batteriekapazität:	6,4Ah
Max. Leistung AC:	43,8VA
Max. Leistung DC:	3W
Nennleistung Leuchtmittel:	28W
Lichtstrom Netzbetrieb:	2.020 - 3.640lm
Lichtstrom Notbetrieb:	380lm
Umgebungstemperatur:	+5°C … +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016

Noctila DLI 8H

Die Wächterin der Nacht


Noctila ist mehr als nur eine Leuchte - sie ist Ihr verlässlicher Wegweiser in der Dunkelheit.
Speziell entwickelt für Treppenhäuser, Flure und hohe Räume (z.B. Lagerhallen), sorgt unsere Noctila dafür, dass Sie immer sicher unterwegs sind ? vor allem bei plötzlicher Dunkelheit.
Dank der einstellbaren Lichtfarben (CCT / 3.000 / 4.000 / 5.700K) können Sie flexibel auf die Anforderungen Ihrer Kunden reagieren. Zudem ist für Noctila ein optionaler integrierter Bewegungsmelder erhältlich.
Der Ausgangsstrom und der damit verbundene Lichtstrom sowie die Leistung der Leuchte lassen sich am Vorschaltgerät in mehreren Stufen einstellen (400 - 500 - 600 - 650 - 700mA). Details hierzu entnehmen Sie bitte der Anleitung oder den lichttechnischen Daten.
Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Die hohe Schutzart sowie die hohe Schlagfestigkeit (inkl. verschraubter Haube gegen unbefugtes Öffnen) runden die außergewöhnliche Vielseitigkeit der Leuchte ab.
Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem

durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Überwachungsbaustein ist die Leuchte zum Anschluss an die kabelgebundene (BUS) Überwachungszentrale (gem. EN 62034) geeignet. Über die Bedienoberfläche der zentralen Überwachungseinrichtung können individuelle Leuchtenparameter gem. DIN EN 62386-102 bzw. DIN EN 62386-202 in Echtzeit abgerufen werden.

Abmessungen

Tiefe (mm): 70
Durchmesser (mm): 350
Nettogewicht (kg): 1,86

Maßzeichnung | Dimensional drawing

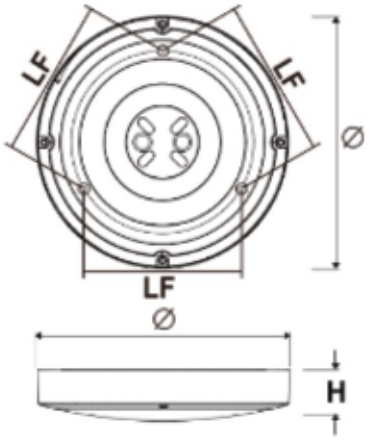



	⌀	H	LF
350mm	350	70	220

Einheit / Unit:mm