

Artikeldatenblatt 2804

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	2804
Artikel:	Titan Recessed CBS-T PRO-V4A
EAN:	4255637513133
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK10
Max. Leistung AC:	15,5VA
Max. Leistung DC:	8,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	6,6W
Lichtstrom Netzbetrieb:	990lm
Lichtstrom Notbetrieb:	990lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Edelstahl
Gehäusefarbe (RAL):	silberfarben



Titan Recessed CBS-T PRO-V4A

Raue Umgebung? Ja, bitte!

Sicherheitsleuchte zum Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen. Das sehr robuste Deckeneinbaugehäuse aus Edelstahl (V4A) in hoher Schutzart, Farbe naturbelassen, eignet sich für höchste Anforderungen.

Der Einbau erfolgt mittels quadratischem Deckenausschnitt von 230 x 230mm (min. 85mm Zwischenraumhöhe). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. In der PRO Ausführung mit besonders leistungsstarken LEDs für die Montage an hohen Decken bis zu 16,5m Montagehöhe. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).


Abmessungen

Breite (mm): 250
 Höhe (mm): 250
 Tiefe (mm): 85
 Nettogewicht (kg): 2,153



Maßzeichnung | Dimensional drawing

Aufbaumontage | surface mounting

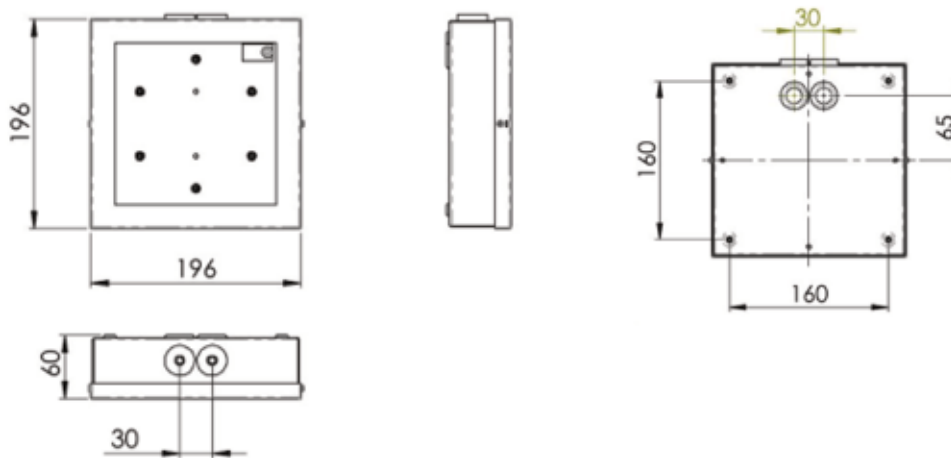

Einbaumontage | recessed mounting

Deckenstärke ab |
ceiling thickness from 2mm

