Artikeldatenblatt 2769

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2769
Artikel:	Titan Zigbee 3H-SH-V4A
EAN:	4255637512785
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Zigbee
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK10
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	3,2V
Batteriekapazität:	4,8Ah
Max. Leistung AC:	11VA
Max. Leistung DC:	2W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Lichtstrom Netzbetrieb:	225lm
Lichtstrom Notbetrieb:	225lm
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Edelstahl
Gehäusefarbe (RAL):	silberfarben

Titan Zigbee 3H-SH-V4A

Raue Umgebung? Ja, bitte!


Sicherheitsleuchte zum Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen. Das sehr robuste Edelstahlgehäuse (V4A) in hoher Schutzart, Farbe naturbelassen, eignet sich für höchste Anforderungen. Mit ihrer besonders stabilen Gehäusekonstruktion, die gemäß DIN 18032 (Raumklima gemäß DIN EN ISO 291) geprüft wurde, ist die Leuchte ballwurfsicher. Sie eignet sich daher ideal für den Einsatz in Sportstätten oder Bereichen mit hoher Anforderung an die Schlagfestigkeit, ohne dass ein zusätzlicher Ballschutzkorb erforderlich ist.
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Inklusive High-Tech-Linse zur optimalen Flächenausleuchtung (symmetrisch / hohe Decken) bei Deckenhöhen bis zu 9m. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Kabellos (Funk) überwach- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee) gem. EN 62034. Über die Bedienoberfläche der zentralen Überwachungseinrichtung können individuelle Leuchtenparameter gem. DIN EN 62386-102 bzw. DIN EN 62386-202 in Echtzeit abgerufen werden.

Abmessungen

Breite (mm): 196
Höhe (mm): 196
Tiefe (mm): 60
Nettogewicht (kg): 2,163

Maßzeichnung | Dimensional drawing

Aufbaumontage | surface mounting

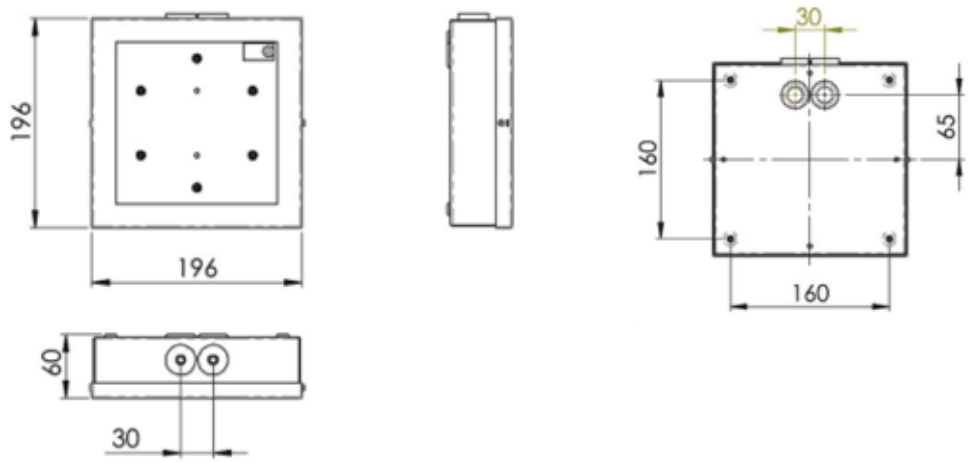

Einbaumontage | recessed mounting

