Artikeldatenblatt 2882

STAND 02/2026



Art.-Nr.:	2882
Artikel:	Triduno CBS
EAN:	4255637510385
Zolltarifnummer:	94054231
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK07
Max. Leistung AC:	4,7VA
Max. Leistung DC:	2,1W
Nennleistung Leuchtmittel:	2W
Lichtstrom Netzbetrieb:	300lm
Lichtstrom Notbetrieb:	300lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9010

Triduno CBS

3-fach flexibel, 2-fach montierbar, einfach überzeugend!


Schlanke, rechteckige Sicherheitsleuchte im modernen, funktionalen Design. Weißes, werkezuglos einrastendes Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör für Wand- und Deckenmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel- oder Deckeneinbaumontage. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Inklusive Wechsellinsen-Set (asymmetrisch (A), symmetrisch (S), symmetrisch für hohe Montagehöhen (SH)). Somit lässt sich die Lichtverteilung flexibel und individuell auf Ihren Anwendungsfall anpassen, erhöht die Energieeffizienz und erleichtert den Bestellprozess.
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840).

Abmessungen


Breite (mm): 244
Höhe (mm): 60
Tiefe (mm): 53
Nettogewicht (kg): 0,408

Maßzeichnung | Dimensional drawing


Deckenmontage | ceiling mounting



Deckeneinbau | ceiling installation

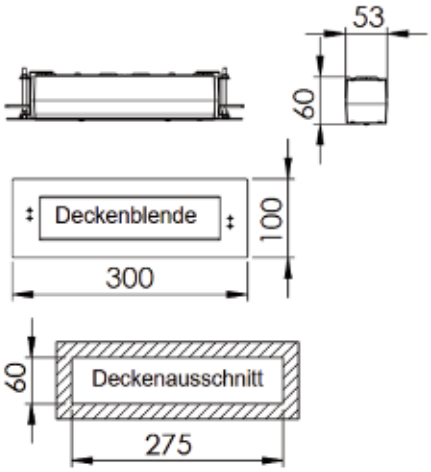


Wandmontage | wall mounting




Rettungszeichenleuchte | emergency luminaire

Triduno L





Triduno M



Triduno S







	A
Triduno S	190
Triduno M	230
Triduno L	270