# Artikeldatenblatt 2884

STAND 02/2026



| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.:** | 2884 |
| **Artikel:** | Triduno DLI 3H |
| **EAN:** | 4255637512105 |
| **Zolltarifnummer:** | 94054231 |
| **UN-Nummer:** | 3481 |
| **Leuchtenart:** | Einzelbatterie |
| **Montageart:** | Universal |
| **Prüfeinrichtung:** | H1-DLI |
| **Autonomiezeit:** | 3h |
| **Betriebsart:** | Dauer- \| Bereitschaftsbetrieb |
| **Eingangsspannung \| -frequenz:** | 230V AC \| 50/60Hz |
| **Schutzart:** | IP54 |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Schlagfestigkeit:** | IK07 |
| **Batterietyp:** | LiFePO4 |
| **Batteriespannung:** | 3,2V |
| **Batteriekapazität:** | 1,6Ah |
| **Max. Leistung AC:** | 11,9VA |
| **Max. Leistung DC:** | 2W |
| **Nennleistung Leuchtmittel:** | 2W |
| **Lichtstrom Netzbetrieb:** | 260lm |
| **Lichtstrom Notbetrieb:** | 260lm |
| **Umgebungstemperatur:** | +5°C ... +45°C |
| **Gehäusematerial:** | Polycarbonat |
| **Gehäusefarbe (RAL):** | RAL9010 |

**Triduno DLI 3H**

3-fach flexibel, 2-fach montierbar, einfach überzeugend!

Schlanke, rechteckige Sicherheitsleuchte im modernen, funktionalen Design. Weißes, werkezuglos einrastendes Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör für Wand- und Deckenmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel- oder Deckeneinbaumontage. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).
Inklusive Wechsellinsen-Set (asymmetrisch (A), symmetrisch (S), symmetrisch für hohe Montagehöhen (SH)). Somit lässt sich die Lichtverteilung flexibel und individuell auf Ihren Anwendungsfall anpassen, erhöht die Energieeffizienz und erleichtert den Bestellprozess.
Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840).

Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Überwachungsbaustein ist die Leuchte zum Anschluss an die kabelgebundene (BUS) Überwachungszentrale (gem. EN 62034) geeignet. Über die Bedienoberfläche der zentralen Überwachungseinrichtung können individuelle Leuchtenparameter gem. DIN EN 62386-


102 bzw. DIN EN 62386-202 in Echtzeit abgerufen werden.

Abmessungen


Breite (mm): 244
Höhe (mm): 60
Tiefe (mm): 53
Nettogewicht (kg): 0,493

## Maßzeichnung | Dimensional drawing


### Deckenmontage | ceiling mounting




### Deckeneinbau | ceiling installation

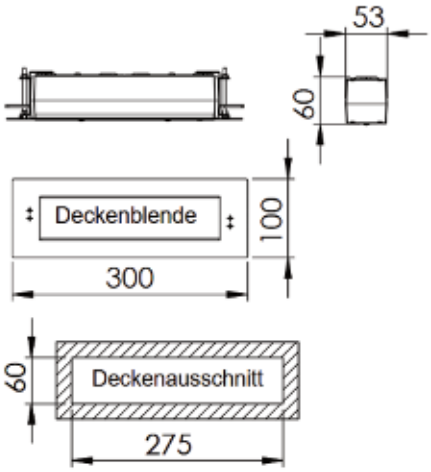



### Wandmontage | wall mounting




### Rettungszeichenleuchte | emergency luminaire

Triduno L






Triduno M




Triduno S




| | A |
|---|---|
| Triduno S | 190 |
| Triduno M | 230 |
| Triduno L | 270 |