


## Han hinged frame plus, for 2 modules A-B

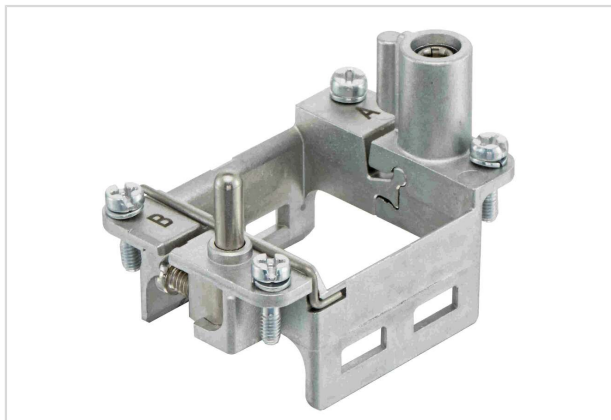

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 14 006 0361                                                                |
| Beschreibung       | Han hinged frame plus, for 2 modules A-B                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09140060361">https://harting.com/09140060361</a> |

### Bezeichnung

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Kategorie           | Zubehör                 |
| Baureihe            | Han-Modular®            |
| Zubehörtyp          | Gelenkrahmen plus       |
| Zubehörbeschreibung | für 2 Module<br>A ... B |

### Ausführung

|          |     |
|----------|-----|
| Baugröße | 6 B |
|----------|-----|

### Technische Kennwerte

|                             |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leiterquerschnitt (mm²)     | 1 ... 10 mm² PE (Power)<br>0,5 ... 2,5 mm² PE (Signal)<br>Die Verwendung von Aderendhülsen wird empfohlen, Leiterquerschnitt 10 mm² nur mit Aderendhülsen-Crimpwerkzeug 09 99 000 0374. |
| Abisolierlänge              | 8 ... 10 mm                                                                                                                                                                             |
| Anzugsdrehmoment            | 0,8 Nm PE-Schraube M3<br>1,2 Nm PE-Schraube M4                                                                                                                                          |
| Empfohlener Schraubendreher | Schlitz 0,6 x 3,5<br>PH2                                                                                                                                                                |
| Grenztemperatur             | -40 ... +125 °C                                                                                                                                                                         |
| Steckzyklen                 | ≥500                                                                                                                                                                                    |

### Materialeigenschaften

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Werkstoff | Zink-Druckguss<br>Edelstahl |
| RoHS      | konform                     |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialieigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei            |

## Normen und Zulassungen

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Normen      | IEC 60664-1           |
|             | IEC 61984             |
|             | IEC 61373 Kategorie 2 |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076 |
| Zulassungen | DNV GL                |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                      |
| Nettogewicht                | 57,333 g                                               |
| Ursprungsland               | Deutschland                                            |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                               |
| GTIN                        | 5713140161825                                          |
| eCl@ss                      | 27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC002312                                               |
| UNSPSC 24.0                 | 39121421                                               |