

# Sanierungsfutterrohr

SFR150/250

Artikelnummer: 930000130, GTIN: 4052487025355

Zum nachträglichen Einbau in Mauerwerk oder Betonwände.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

### Vorteile:

- vor Ort ablängbar
- kompakte Bauform ermöglicht kleinstmögliche Bohrungen/Durchbrüche

### Maße:

- Wandungsstärke: 4, 5 und 6 mm

### Eigenschaften:

- Verbindung zur Wand durch aufgeraute Oberfläche
- bruchunempfindlich, formstabil
- zum nachträglichen Einbau in Durchbrüchen

### Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2




## Werkstoff:

- Rohr: PVC-U

## Eigenschaften

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Futterrohr $\varnothing_i$ (mm): | 150 |
| Futterrohr $\varnothing_a$ (mm): | 162 |
| Länge (mm):                      | 250 |
| Typ:                             | SFR |
| kleinstmögliche Bohrung (mm):    | 250 |
| Futterrohr $\varnothing_i$ (mm): | 150 |
| Länge (mm):                      | 250 |

## Maßzeichnung

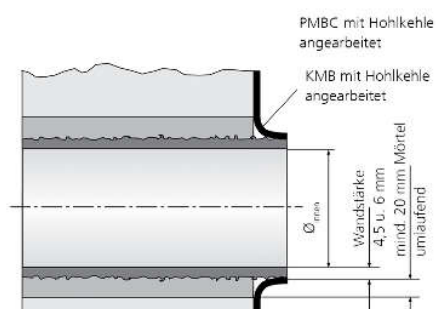

## Bilder

