

Sanierungsfutterrohr

SFR200/500

Artikelnummer: 930000240, GTIN: 4052487025461

Zum nachträglichen Einbau in Mauerwerk oder Betonwände.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- vor Ort ablängbar
- kompakte Bauform ermöglicht kleinstmögliche Bohrungen/Durchbrüche

Maße:

- Wandungsstärke: 4, 5 und 6 mm

Eigenschaften:

- Verbindung zur Wand durch aufgeraute Oberfläche
- bruchunempfindlich, formstabil
- zum nachträglichen Einbau in Durchbrüchen

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2




Werkstoff:

- Rohr: PVC-U

Eigenschaften

Futterrohr $\varnothing_i$ (mm):	200
Futterrohr $\varnothing_a$ (mm):	214
Länge (mm):	500
Typ:	SFR
kleinstmögliche Bohrung (mm):	300
Futterrohr $\varnothing_i$ (mm):	200
Länge (mm):	500

Maßzeichnung

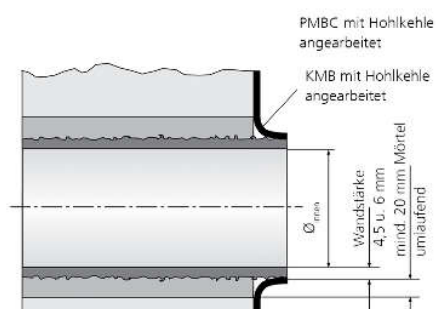

Bilder

