Produktdatenblatt

Standard-Ringraumdichtung

mit stufenloser Supersegmentringtechnologie

HSD250 SSG 1x159-211 b40 A2/EPDM

Artikelnummer: 3030300072, GTIN: 4052487129374

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung auf den Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Stufenlose Anpassung an die Leitungsdurchmesser vor Ort möglich.

Fakten

Vorteile:

- für nachträgliche Montage standardmäßig geteilt
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite bis Ø 250 mm: 40 mm
- Dichtbreite bei Ø 300 mm: 50 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM oder NBR

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher


Eigenschaften

Durchgänge:	1
Anzahl Kabel/Medium:	1
Medienrohr Øa (mm):	159-211
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm):	250
Typ:	HSD
Ausführung:	SSG

Bilder





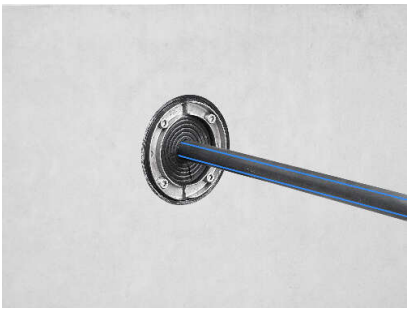

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de