

Blendring Rauchwarnmelder

Anwendung

- Abdeckung vorhandener Bohrlöcher oder optischer Beeinträchtigungen (z. B. Verfärbungen oder Befestigungsrückstände)
- kompatibel mit den Sockeln aller aktuellen Rauchwarnmelder-Serien von Hekatron
- einsetzbar bei allen Montagearten: Schraub-/Dübelmontage und Montage mit Klebepad

i Bei Verwendung des Blendrings in Kombination mit dem Klebepad muss die gesamte Oberfläche unter dem Blendring und dem Sockel glatt und eben sein.

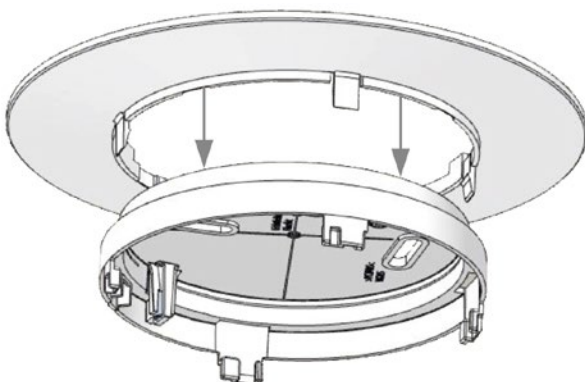


Abb. 1: Blendring aufklipsen

Montage

- Den Blendring auf den Sockel aufklipsen (siehe Abbildung).
- Den Sockel mit aufgesetztem Blendring an der Decke befestigen. Details hierzu siehe Montageanleitung des Sockels bzw. Bedienungsanleitung des Rauchwarnmelders.
- Den Rauchwarnmelder gemäß Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.

i Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Inbetriebnahme“ in der Bedienungsanleitung des Rauchwarnmelders.

Technische Daten

Abmessungen (H x Ø)	14,7 x 150 mm
Material	PC/ABS