


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00303

T50SOSFT6.5LG-E4

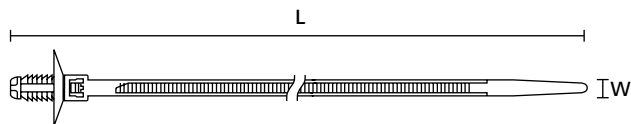

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß FT6, mit Teller
Produktfamilie	Für Rundlöcher
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Grau (GY)
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +125 °C
Blechstärke	0.6 - 8.25 mm
Blechstärke max.	8,25 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.35 mm (hexagonal), 6.5 mm
Inhalt per	Packung
Länge (L)	168,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Inhalt	4000 ST

RoHS ✓