


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00014

T50SOS2DOP62X122-E

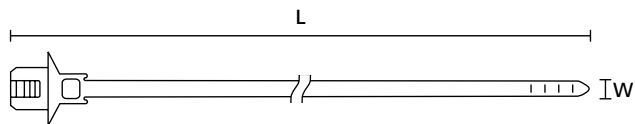

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	Für Ovallöcher
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.6 - 6.0 mm
Blechstärke max.	6,0 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.2 x 12.2 mm
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Packung
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	164,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP, FTS_pro
Inhalt	1500 ST

