


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00016

T50SOS3DOP65X130-E

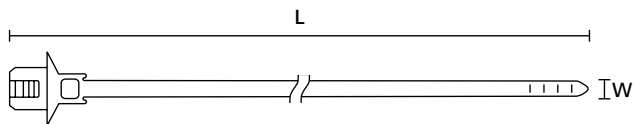

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, für Ovallöcher
Produktfamilie	T50SOS3DOP65130E für Blechstärke 0,7 - 5,0 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Ovallöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.7 – 5.0 mm
Blechstärke max.	5,0 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.5 x 13.0 mm
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	165,0 mm
Mindesthaltekraft	180 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Inhalt	1500 ST

