




### Standard-Geflechtschlauch mit UL94 V0-Klassifizierung, hohe Aufweirrate

#### Helagaine HEGPV0X

HEGPV0X Geflechtschläuche werden vor allem in der Automobilindustrie, im Maschinenbau sowie in der Robotik und Elektronik eingesetzt.

#### Hauptmerkmale

- Hergestellt aus stabilem Polyester
- Selbstverlöschend nach UL94 V0 für einen verbesserten Brandschutz
- Sehr flexibel
- Hohe Aufweirrate
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Gute Abriebfestigkeit

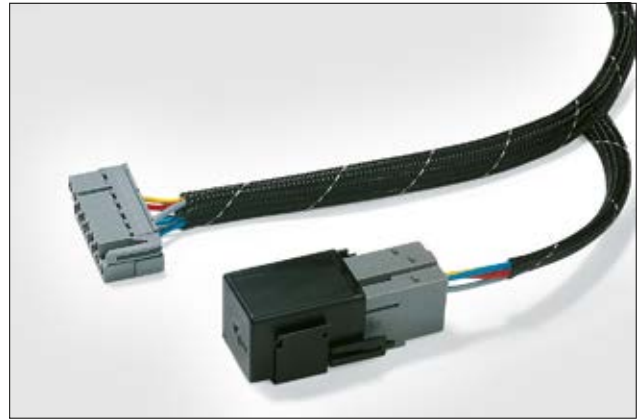

Helagaine HEGPV0X Geflechtschläuche.

<b>MATERIAL</b>	Polyester (PBT)
<b>Betriebstemperatur</b>	-70 °C bis +125 °C
<b>Schmelzpunkt</b>	+225 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V0, FMVSS 302



TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Werkzeuge	Art.-Nr.
HEGPV0X03	2	6	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	200 m	45	170-50030
HEGPV0X06	3	10	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	200 m	45	170-50060
HEGPV0X09	5	16	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	100 m	45	170-50090
HEGPV0X12	6	19	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	100 m	45	170-50120
HEGPV0X20	12	32	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	100 m	45	170-50200
HEGPV0X30	19	45	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	45	170-50300
HEGPV0X40	32	70	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	45	170-50400
HEGPV0X50	38	76	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	45	170-50500

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge	
	45 HSG0
	568

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

[www.HT.click/9-353](http://www.HT.click/9-353)

