

TIKI

FUTURISTISCHES SCHLÜSSELANHÄNGER-LICHT

10g ultraleicht

300 Lumen

3 Lichtquellen

USB wiederaufladbar



etwa 10 g
ultraleicht und nur fingergroß

Länge: 55mm



Kopfdurchmesser:
14,7mm



TIKI: 12g TIKI LE: 10.5g

This picture is the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.



300 Lumen in einem kleinen Gehäuse

Die TIKI/TIKI LE verwendet eine primäre OSRAM P8 LED mit einer ideal reflektierenden optischen Linse für einen gleichmäßigen und weichen Lichtstrahl.

HINWEIS:

Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung des eingebauten Li-Ionen Akkus (130mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, -typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen, abweichen.

This picture is the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.


Vielseitige zusätzliche Lichtquellen

■ weiße LED, hoher CRI-Wert

■ UV LED (500mW, 365nm)

■ rote LED

■ blaue LED

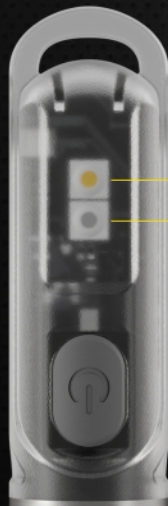

TIKI

■ weiße LED, hoher CRI-Wert

■ UV LED (500mW, 365nm)



TIKI LE


■ rote LED

■ blaue LED


Prüfgerät für Falschgeld



Die zusätzliche UV-LED (500mW, 365nm) der TIKI ist in der Lage, Materialien zur Fluoreszenz anzuregen und kann als Detektor zum Erkennen von Falschgeld, gefälschten Dokumenten oder als Ladegerät von phosphoreszierendem Material sowie auch gegen Insekten eingesetzt werden.



Nur 1 Schalter

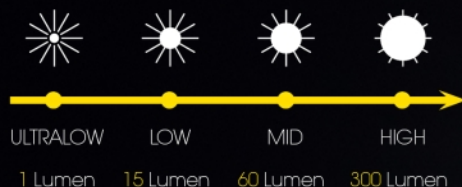


2 Spezial-Modi



3 Lichtquellen

TIKI



TIKI LE



HINWEIS:

Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung des eingebauten Li-Ionen Akkus (130mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, -typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen, abweichen.

This picture is the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

40 Stunden Leuchtzeit

Der eingebaute 130mAh Lithium-Ionen-Akku hat einen vergleichbaren Wirkungsgrad wie ein AAA-Akku.



HINWEIS:

Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung des eingebauten Li-Ionen Akkus (130mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, -typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen, abweichen.

This picture is the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.



Wiederaufladbar per USB

Während des Ladevorgangs leuchtet die blaue Ladeanzeige unter dem Schalter stetig. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Ladeanzeige.



Erweiterte Stromabschaltungs-Technologie (APC)

Ein besonders niedriger Entladestrom von $1\mu\text{A}$ sorgt für bis zu

365 Tage

Bereitschaftszeit im Standby-Mode.

IP66 zertifiziert

Die Gummiabdeckung der Ladebuchse bietet hervorragenden Wasser- und Staubschutz.




Kontinuierlicher Betrieb mit mehreren Stromquellen

Genießen Sie die fast unerschöpfliche Energieversorgung auch im Ladezustand unterwegs. Die USB-Ladestation wird als optionales Zubehör empfohlen, um die TIKI in eine Leseleuchte zu verwandeln.





Das solide Ring-Design
widersteht bis zu
30 kg Zuglast



TIKI

TECHNISCHE DATEN

FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	UV	konstantes weißes Hilfslicht	weißes Hilfs- blinklicht
	300 Lumen	60 Lumen	15 Lumen	1 Lumen	500 mW	22 Lumen	22 Lumen
	30min	1h	4h	40h	45min	1h30min	20h
	71m	31m	15m	4m	---	---	---
	1260cd	250cd	60cd	4cd	---	---	---
	1m (bruchfeste Fallhöhe)						
	IP66						

HINWEIS:

Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung des eingebauten Li-Ionen Akkus (130mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, -typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen, abweichen.

TIKI LE SPEC.

FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	Rot	Blau	Rot/Blauess Warnlicht
	300 Lumen	60 Lumen	15 Lumen	1 Lumen	3 Lumen	0,8 Lumen	---
	30min	1h	4h	40h	1h	45min	1h 45min
	71m	31m	15m	4m	---	---	---
	1260cd	250cd	60cd	4cd	---	---	---
	1m (bruchfeste Fallhöhe)						
	IP66						

HINWEIS:

Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung des eingebauten Li-Ionen Akkus (130mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, -typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen, abweichen.

