


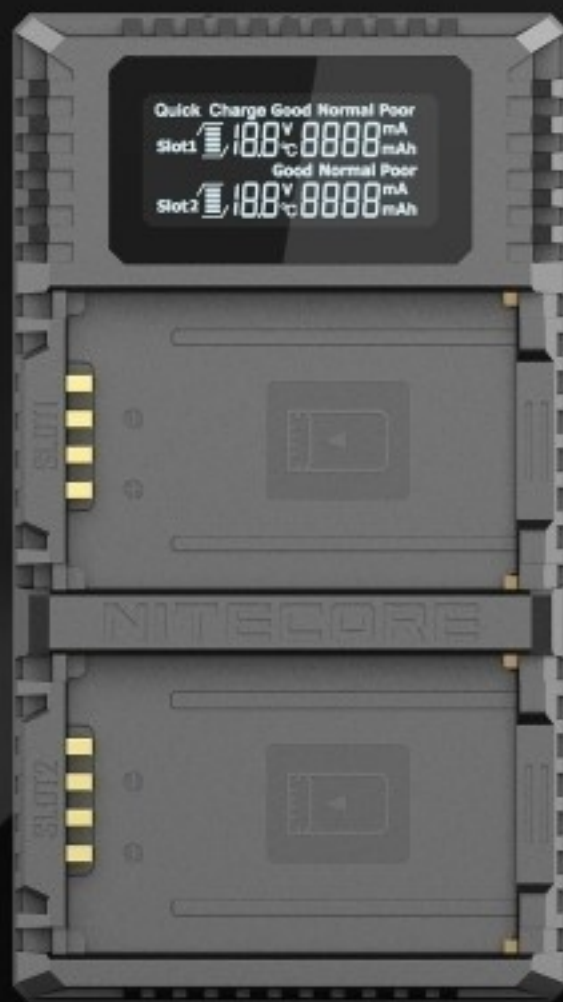

DOPPELSCHACHT
USB QC LADER FÜR LEICA

ULM10 PRO

USB Lader

Kompatibel mit BP-SCL5

Kamera Akkus



Genießen Sie ständige Stromversorgung unterwegs

mit QC 2.0

1200 mA
max Ladestrom

In nur **4** Stunden werden
2 Akkus vollständig geladen

Im QC-Modus (Eingangsspannung: 9V) können in beiden Ladeschächten 2 Akkus gleichzeitig mit einem maximalen Ausgangsstrom von 800mA oder in einem Ladeschacht 1 Akku mit einem maximalen Ladestrom von 1200mA geladen werden.



NITECORE®
ULM10 PRO
KOMPATIBEL MIT
BP-SCL5



KOMPATIBEL MIT VERSCHIEDENEN STROMQUELLEN

Kompatibel mit verschiedenen mobilen Stromquellen, Solarpanelen und USB-Netzteilen. Kann in Verbindung mit NITECORE F2 flexible Power Bank verwendet werden, um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten.

Hinweis: Die F2 flexible Power Bank in Verbindung mit zwei voll aufgeladenen 18650-Akkus ist in der Lage LEICA BP-SCL5 Kamera-Akkus aufladen.



USB Netzteil



Zusatzakku



Solarpanel



NITECORE F2
flexible Power Bank

NITECORE®
ULM10 PRO
KOMPATIBEL MIT
BP-SCL5

**ENTWORFEN SPEZIELL FÜR
NUTZER VON SONY KAMERAS**

Zweifach Ladegerät

Aus Erfahrungen der Nutzungsgewohnheiten von SONY Kameranutzern kann das ULM10 PRO zwei LEICA BP-SCL5 Kamera-Akkus gleichzeitig laden. Sie verpassen kein prächtiges Motiv mehr, weil Ihnen der Strom ausgegangen ist.



HOCHAUFLÖSENDES LCD-DISPLAY FÜR INFORMATIONEN IN ECHTZEIT



- Akku-Status
- Ladestrom
- Temperatur
- Kapazität
- Akku-Spannung



AKKU ZUSTAND-ERKENNUNG

- Sobald der Akku eingelegt ist, lädt der ULM10 PRO mit einem anfänglichen Strom und erkennt automatisch den Akkustatus.
- Auf dem LCD-Display wird der Akkustatus als "Good", "Normal" oder "Poor" angezeigt.

Quick Charge	Good		
Slot1		7.5 V 1000 mA	Good
Quick Charge	Normal		
Slot1		7.5 V 1000 mA	Normal
Quick Charge	Poor		
Slot1		7.5 V 1000 mA	Poor

NITECORE®
ULM10 PRO
KOMPATIBEL MIT
BP-SCL5



**HERGESTELLT AUS ROBUSTEN UND
FLAMMHEMMENDEN PC MATERIALIEN**

NITECORE®
ULM10 PRO
KOMPATIBEL MIT
BP-SCL5



HOCHEFFEKTIVE KÜHLRIPPEN

Die Kühlrippen des ULM10 PRO sind so konzipiert, dass sie eine extreme Kühlleistung bieten, um schnell Wärme abzuleiten.



KOMPAKT UND MOBIL

Größe:

125 mm x 70 mm x 29 mm

Gewicht: 97,5 g

NITECORE®
ULM10 PRO
KOMPATIBEL MIT
BP-SC15



INKLUSIVE USB 2.0 LADEKABEL
Speziell ausgestattet für QC-Geräte



TECHNISCHE DATEN

Eingang: DC 5V/2A oder 9V/2A

Ausgangsspannung: Schacht 1 8,25V±1%, Schacht 2 8,25V±1%

Ladestrom: QC Mode: 1200 mA*1 (max), 800 mA*2 (max)
Standard Mode: 700 mA*1 (max)

Schnittstellen: Eingang: USB

Ausgang: Ladkontakte

Akku Kompatibilität: Leica Kamera Akku BP-SCL5

BP-SCL5 Kompatibele Modelle: M10

Maße: 125 mm x 70 mm x 29 mm

Gewicht: 97,5 g