



NITECORE®

UM2 Intelligenter USB Zwei-Schacht-Lader

- integriertes QC
- Gesamtleistung von 3000 mA
mit Einzelschachtleistung von 1500 mA
- LCD Display für Lade-Informationen in Echtzeit
- USB Lade-Port für Outdoor Ladevorgänge

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UM2 | Intelligenter USB 
Zwei-Schacht-Lader



**Max. Leistung über
den QC-Eingang:**
3000 mA

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UM2 | Intelligenter USB 
Zwei-Schacht-Lader



max. Leistung des Einzelschachts

1500 mA

 **2 Stunden** 

2 Stunden für 80% Ladung
eines 3500 mAh Akkus

Die angegebenen Daten wurden nur zu Referenzzwecken, gemäß den anerkannten Standards, getestet. Ohne QC Eingang: Der Standard-Ladestrom für Li-Ionen-Akkus beträgt 0,5A. Der maximale Ladestrom kann auf 1A eingestellt werden. Die Spannung des Akkus beträgt 4,2V bei voller Ladung.

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UM2 | Intelligenter USB 
Zwei-Schacht-Lader



Speziell für IMR-Akkus optimiertes Ladeprogramm

Der UM2 verfügt über ein optimiertes IMR-Akkuladeprogramm, welches den gesamten Ladevorgang überwacht und sicherstellt, dass die Abschaltspannung immer in sicheren Grenzen bleibt. So wird die Lebensdauer der Akkus verlängert.

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UM2 | Intelligenter USB 
Zwei-Schacht-Lader

LCD-Display für Lade-Informationen in Echtzeit



These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UM2 | Intelligenter USB 
Zwei-Schacht-Lader

Anschlussmöglichkeit für viele Stromquellen .

USB Adapter | Power Bank | Solar Panel




USB Adapter



Power Bank



Solar Panel

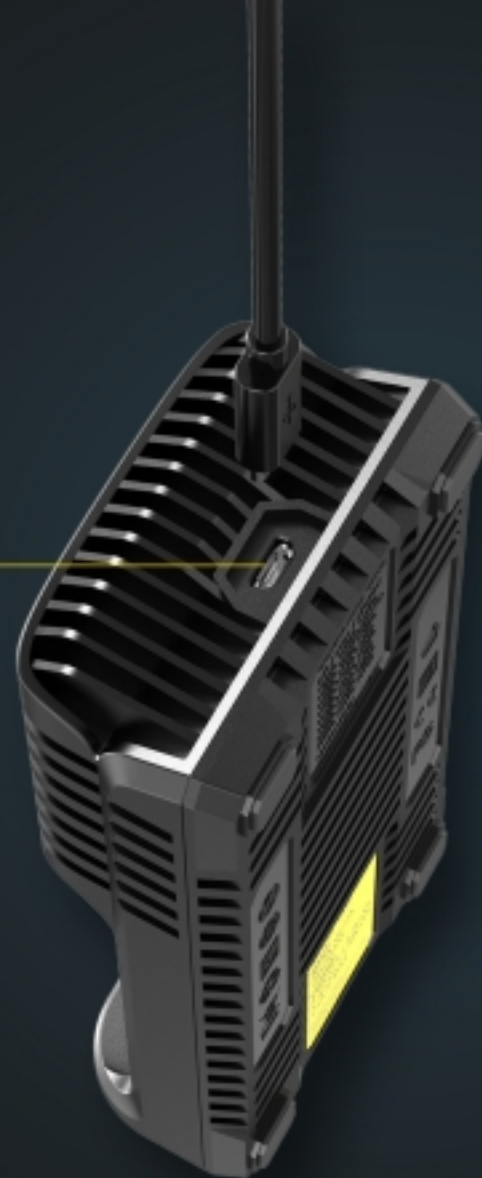


These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UM2 | Intelligenter USB 
Zwei-Schacht-Lader

Energie-Spar-Funktion

Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Tasten betätigt oder die Akkus bewegt werden, wird das Display automatisch dunkel, um Energie zu sparen.

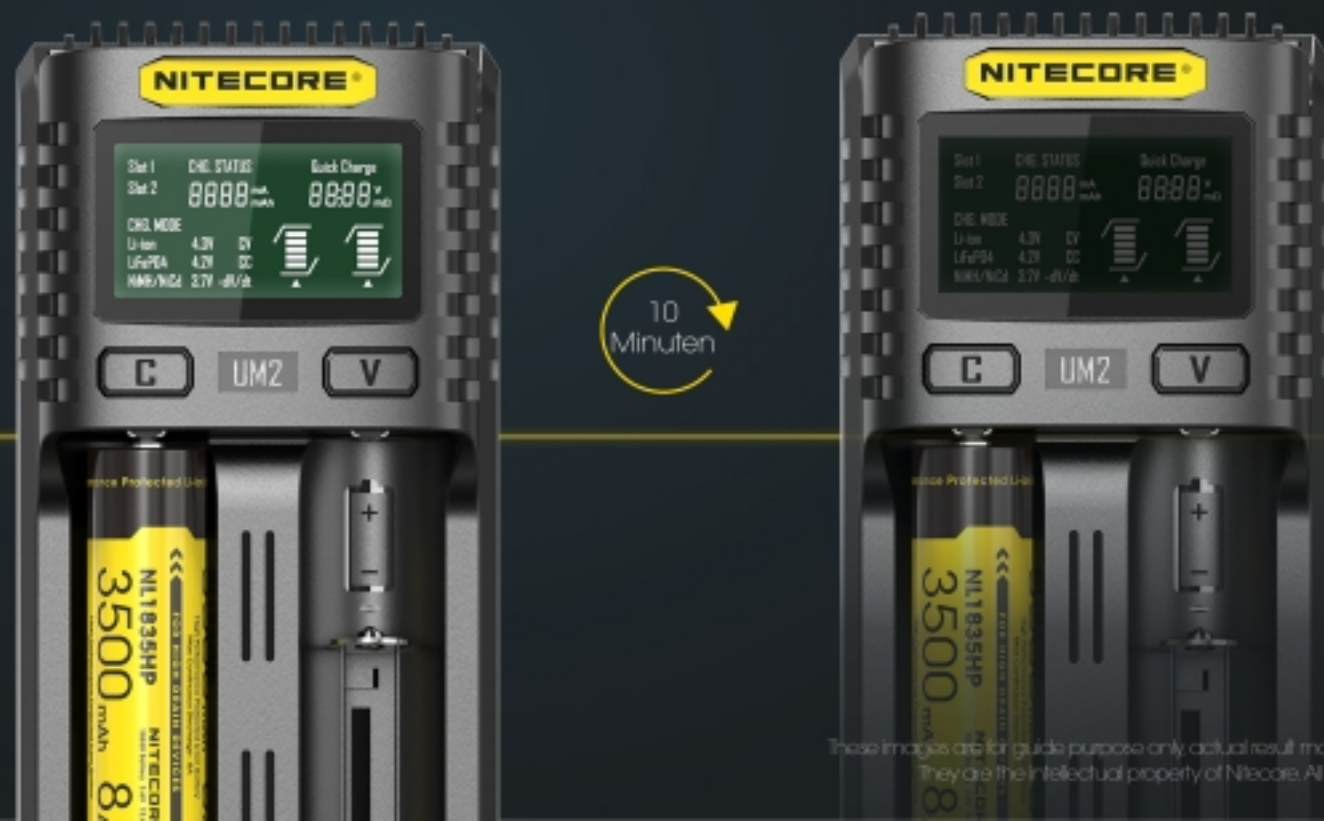

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.


NITECORE®

UM2 | Intelligenter USB 
Zwei-Schacht-Lader



**Hergestellt aus
robusten und
flammhemmenden
PC Materialien**

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

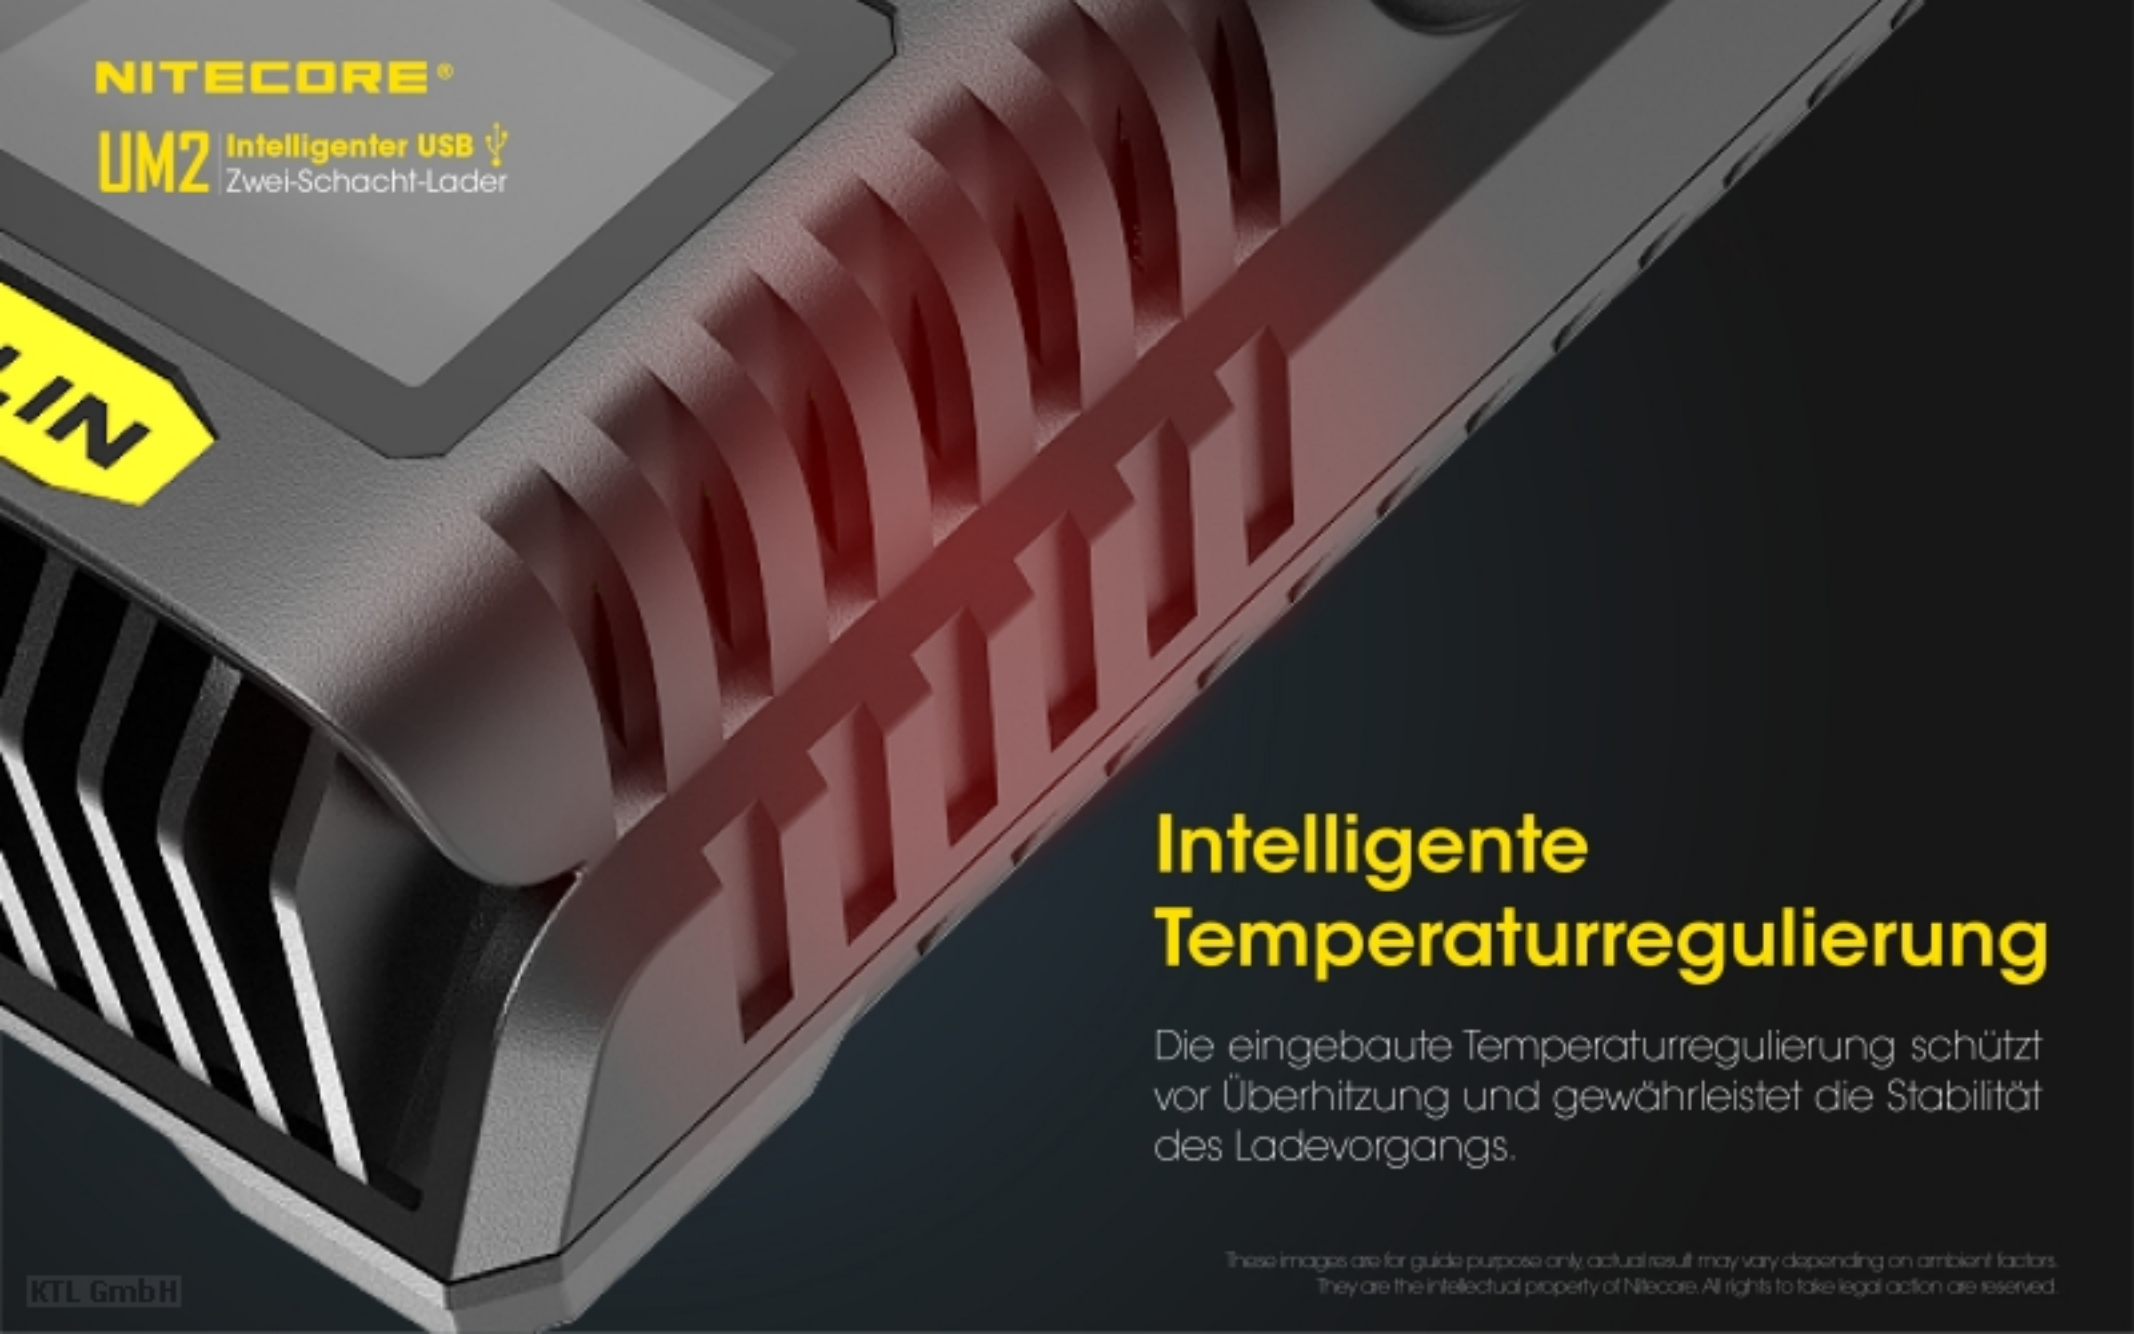A detailed close-up of the internal cooling structure of a Nitecore UM2 USB charger. The image shows a series of red, curved, fin-like structures designed for heat dissipation. The charger's housing is grey, and a yellow USB symbol is visible on the left side.

NITECORE®

UM2 | Intelligenter USB 
Zwei-Schacht-Lader

Intelligente Temperaturregulierung

Die eingebaute Temperaturregulierung schützt vor Überhitzung und gewährleistet die Stabilität des Ladevorgangs.


These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UM2 | Intelligenter USB 
Zwei-Schacht-Lader

Besonders effektive Kühlung

Die Kühlrippen des UM2 sind so ausgelegt, dass auch extreme Wärme schnell abgeleitet werden kann, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

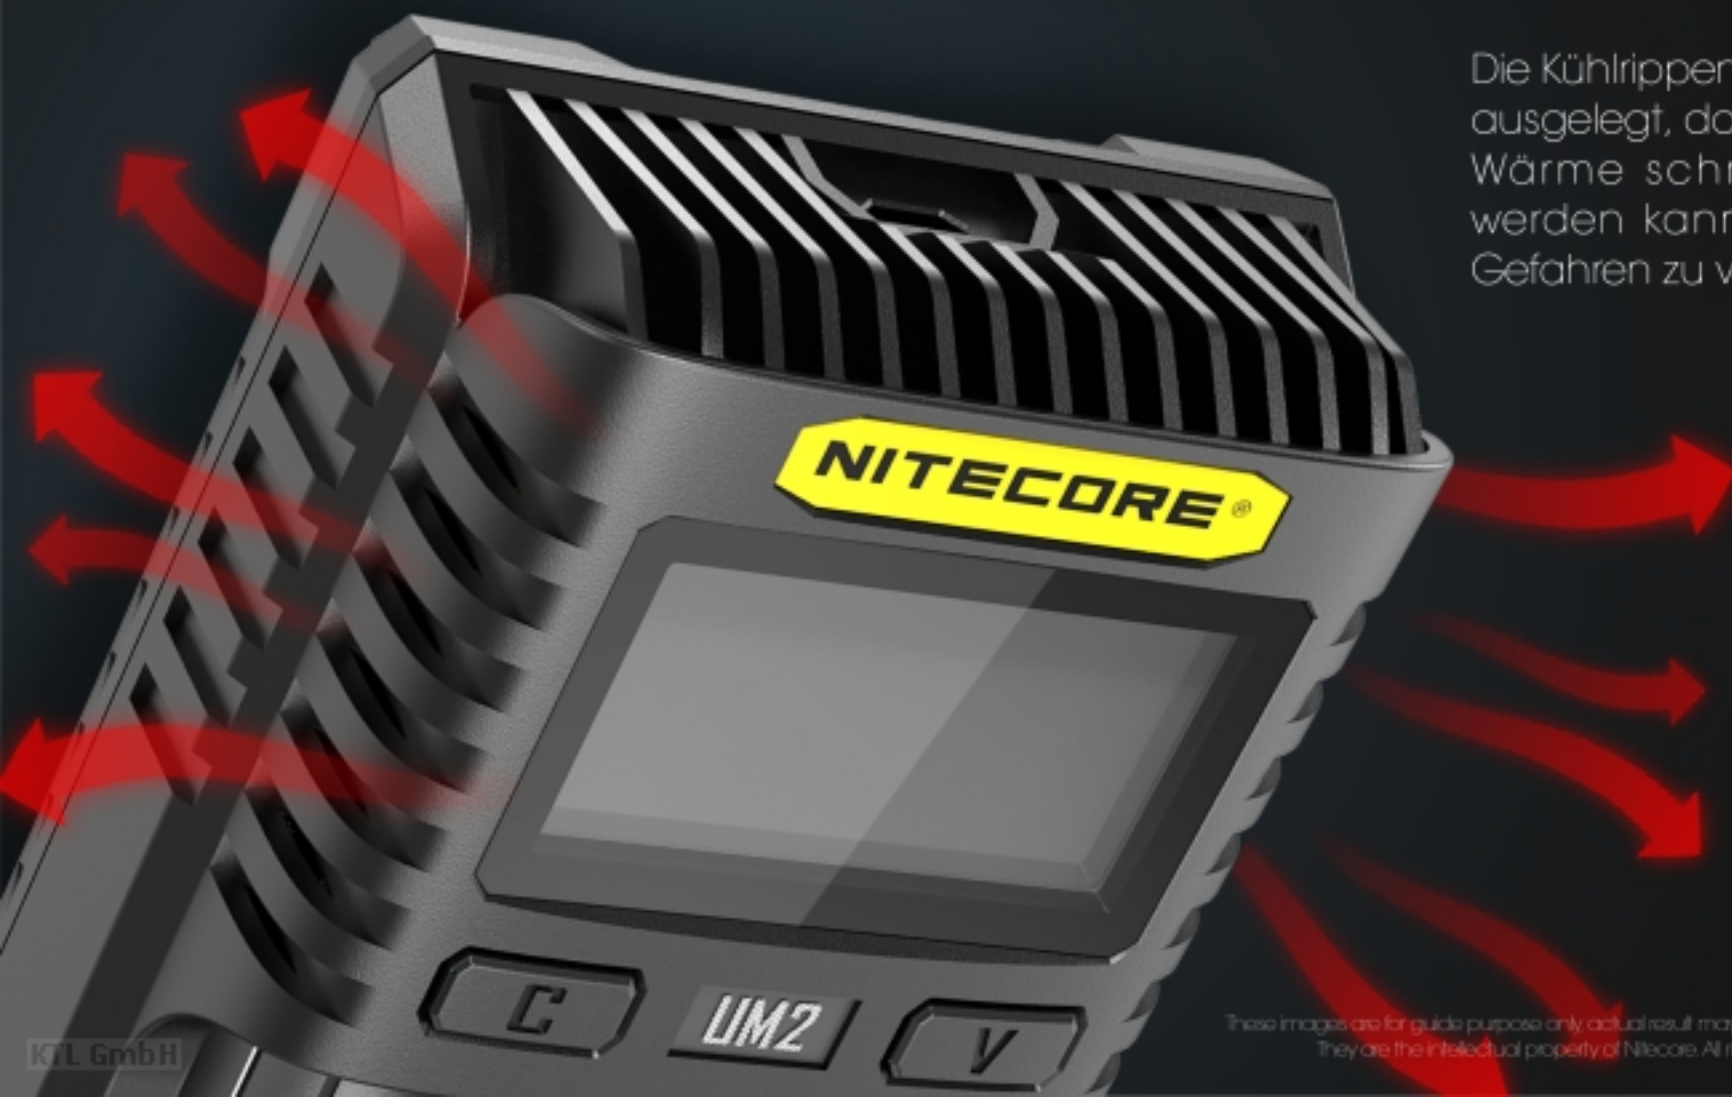

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UM2 | Intelligenter USB 
Zwei-Schacht-Lader



Technische Daten

Eingang:	DC 5V/2A 9V/2A 18W (max)
Ausgang:	4,35V ± 1% / 4,2V ± 1% / 3,7V ± 1% / 1,48V ± 1%
QC-Mode:	1500 mA*2 (max)
Standard Mode:	1000 mA*2 (max)
Kompatibel mit:	
IMR/Li-Ionen/LiFePO4:	10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd:	AA, AAA, AAAA, C, D
Maße:	152 mm x 73 mm x 40 mm
Gewicht:	148,3 g (ohne Ladekabel)

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.