

## »»» Sichere & batterieschonende Aufladung

### Praktisches Akku-Ladegerät mit Erhaltungsladung

Intelligentes Batterieladegerät mit mikrocontrollerüberwachter Ladesteuerung mit Einzelschachtüberwachung. Das kompakte Gehäusedesign ermöglicht einen weltweiten Einsatz und gleichzeitiges Laden von 1-4 AAA/AA oder 1-2 9V NiMH Akkus. Die automatische Abschaltung & Spannungsüberwachung -dU ermöglichen ein Aufladen unter höchsten Sicherheitsstandards.


- Auto-Ladestart: sofortiger Ladebeginn ohne Einstellungsmaßnahmen
- Einzelschachtüberwachung: getrennte Aufladung für jeden Akku
- LED Ladestatusanzeige Charge | Full | Defect
- Schnellladung: Rundzellen AAA / AA 500mA / 9V E-Block 13mA
- Reparaturmodus bei Erkennung tieftentladener Akkus + schonende Vorladung Strom
- Sicherheit: Spannungsüberwachung -dU, Sicherheitstimer, Akku-Defekt-Erkennung + Verpolschutz



- Akku-Voll-Erkennung + Impulserhaltungsladung ohne Überladung
- weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100 - 240V AC
- mikrocontrollerüberwachte Ladesteuerung

**NEU!**

**Ab sofort lieferbar!**

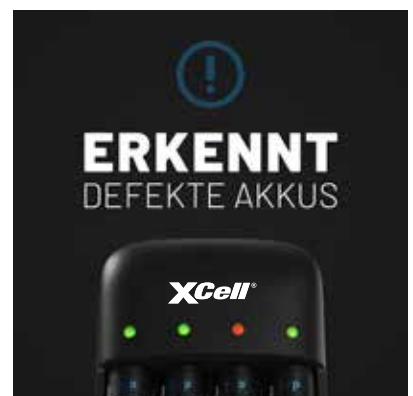

| Bezeichnung             |
|-------------------------|
| XCell Ladegerät BC-X500 |
| Artikel-Nr.             |
| 148089                  |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Input:             | 100-240V 50-60Hz<br>160mA                |
| Ladestrom          | 500mA (AAA/AA)<br>13mA (9V)              |
| Ladbare Akkutypen  | NiMH / NiCd<br>(max. 3300mAh)            |
| Ladungsüberwachung | 0dV/-dV (1.6V),<br>Sicherheitstimer (8h) |
| Display            | Multifarb LED<br>pro Ladeschacht         |
| Schutz             | Verpolschutz,<br>Kurschlusserkennung     |

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Gehäuse            | Kunststoff (schwarz)<br>gemäß UL94V0 |
| Schutzart          | IP20                                 |
| Betriebstemperatur | -0°C...+25°C                         |
| Lagertemperatur:   | -25°C...+65°C                        |
| Abmessungen        | 110 x 70 x 29 mm                     |
| Gewicht:           | 100g                                 |