

**LS100309****FASEROPTISCHE SENSOREN • LICHTLEITER GLASFASER**

Lichtleiter Schranke, 1m, Kopf: Edelstahl 39lang Ø3,5 Ø5,6 Ø8, Lichtaustritt axial, Leiter: Glasfaser+Silikon, Endstück: M18x1 Messing, Sn: 700, -40-180°C, IP67

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Ausführung	Verschraubung M18
Ausführung der Faser	Einweg-Schranke
Auswurfkontrolle	Multi
Bauform	+ Zylinder glatt
Biegeradius (flexibel)	50 mm
Biegeradius (starr)	25 mm
Biegsam	-
Durchmesser 1 des Tastkopfes	3.5
Durchmesser 2 des Tastkopfes	5.6
Durchmesser 3 des Tastkopfes	8
Durchmesser der Faser	2.3 mm
Durchmesser des Endstücks	20 mm
Durchmesser des Lichtleitkabels empfängererseitig	6.7
Durchmesser des Lichtleitkabels sendereseitig	6.7
Durchmesser des Tastkopfes	3.5 mm
Erhöhte Umgebungstemperatur ≤ 180°C	+
Erhöhte Umgebungstemperatur ≤ 300°C	-
Faser-Anzahl	2
Gesamtlänge	1000 mm
Gewindemaß metrisch des Endstücks	18 mm
Gewindesteigung des Endstücks	1 mm
Länge des Endstücks	28 mm
Lichtleiter mit biegsamer Spitze	-
Lichtleiter mit kleinem Biegeradius	-
Schutzart (IP)	IP67
Stanzwerkzeuge	+
starke Erschütterungen/Bewegungen	+
starke Verschmutzung	+
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 180 °C
Werkstoff der Ummantelung	Silikon
Werkstoff des Endstücks	Messing
Werkstoff des LWL-Faserkerns	Glas

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff des Tastkopfes Edelstahl

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Analogausgang 0 mA ... 20 mA	-
Analogausgang 0 V ... 10 V	-
Analogausgang -10 V ... +10 V	-
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	-
Anschlussverstärker mit Übersprechunterdrückung	-
Biegebereich des Tastkopfes	0 mm
Biegewinkel des Tastkopfes	0 °
Einstellung über Teach-In	-
Kurzschlussfest	-
Länge des Tastkopfes	39 mm
Lichtaustritt	axial
Max. Schaltabstand	700 mm
Mit Austastfunktion	-
Mit LED-Anzeige	-
Verpolungssicher	-
Zeitfunktion	-

## OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtleiter für Aufsatzoptik	-
Lichtleiter mit koaxialem Aufbau	-
Lichtleiter mit linienförmigem Lichtstrahl	-
Reichweite	700 mm

## SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Zuführtechnik	+
---------------	---

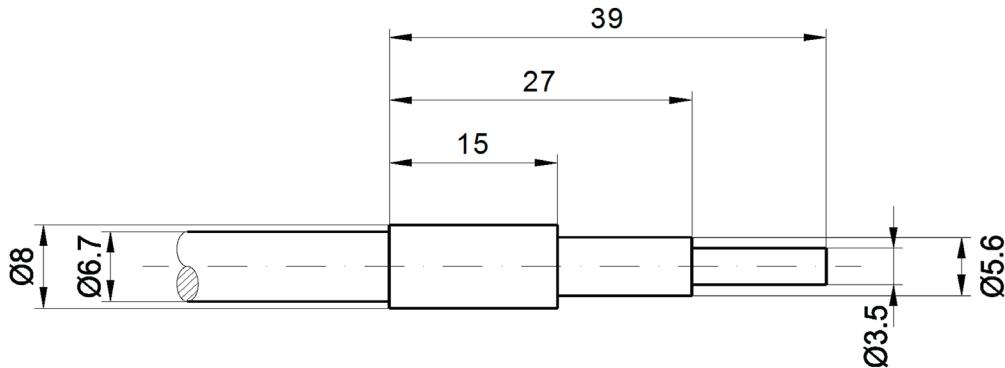
## Weiteres

Verpackungsmaße	124.0mm x 28.0mm x 149.0mm
Versandgewicht	0.21kg
Warennummer	90011090

## Klassifizierung

ipf Produktgruppe	150
eClass 8.0	27270905
eClass 9.0	27270905
eClass 9.1	27270905
ETIM-5.0	EC002651
ETIM-6.0	EC002651
ETIM-7.0	EC002651

## Anschluss

**Massbild****Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

**Entsorgung****Sicherheitshinweise**

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.