

LCN-K3

Klemmblock

Der LCN-K3 ist ein dreipoliger Klemmblock mit Steckklemmen zum Einbau in Verteilungen.

Anwendungsgebiete:

Der LCN-K3 ist ein steckbarer Anschluß für den LCN-PKU und wird in Verteilungen montiert, vorzugsweise in Anlagen, in denen der LCN-PKU nicht fest montiert werden soll.

Hardwareausstattung:

Klemmblock für die Hutschiene

Stecker zum Anschluss eines LCN-PKU PC-Koppler

Hinweise:

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung.



LCN-K3

Klemmblock

Technische Daten

Anschluss:

Versorgungsspannung: 230VAC \pm 15%, 50Hz

Klemmen:

Leitertyp: schraublos, max. 16A
massiv oder mehradrig
max. 4mm² oder mit
Aderendhülse max. 2,5mm²


Allgemeine Daten:

Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit: max. 80% rel., nicht betauend
Umgebungsbedingungen: Verwendung in ortsfester
Installation nach VDE632,
VDE637

Schutzart: IP 20

Abmessungen:

Maße (B x L x H): 17mm x 75mm x 52mm

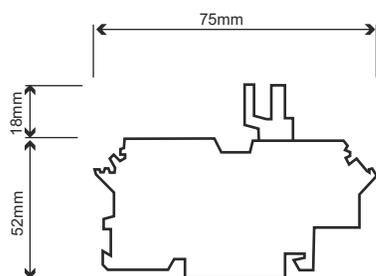

Platzbedarf: 1TE

Montage: REG auf 35mm Tragschiene
(DIN 50022)

Schaltplan

