

MegaLine® F6-90 S/F flex Dca Universaldatenleitung

KS-02YSCHV 4 x 2 x AWG 27/7 PIMF


 Kategorie 7 **S₂ P₃ A₄ C₁ E₅**


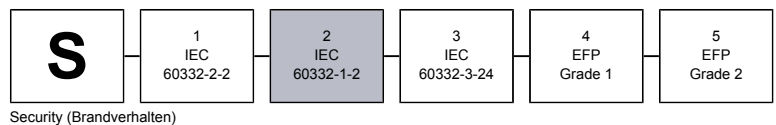
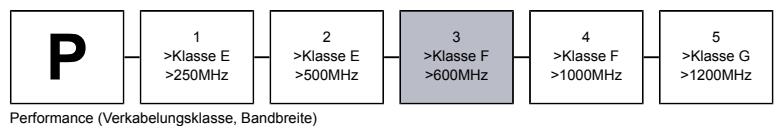
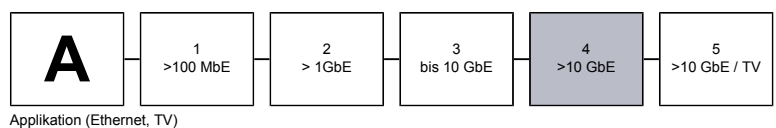
Abbildung ähnlich

Aufbau

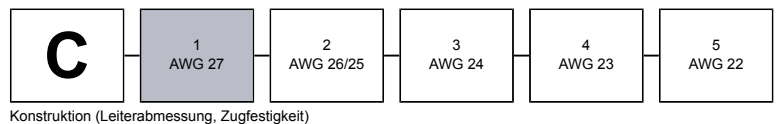
Leiter	blanke Cu-Litze, AWG 27/7	Verseilung	PiMFe zur Seele
Isolation	Zell-PE, Ader-Ø: Nennwert 1,00 mm	Gesamtschirm	verzinnertes Cu-Geflecht
Farbcode	WS/BL, WS/OR, WS/GN, WS/BR	Außenmantel	Halogenfreier flammwidriger Compound (FRNC)
Verseilelement	Adern zum Paar	Farbe	Lichtgrau
Paarschirmung	Alu-kaschierte Polyesterfolie, Metallseite aussen (PiMF)		

Kabelaufdruck
 KERPEN DATACOM Made in Germany MegaLine F6-90 S/F flex 4P LSOH UV Cat.7 1000MHz 10G 4PPoE 90W Dca DoP:
 CDESK0000046 \$BA-Nr.\$ \$m-sign.\$
Brandverhalten

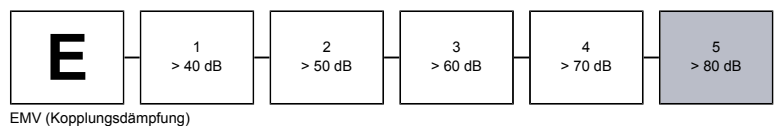
Brandverhalten	EN 50575 / EN 50399
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit	IEC 60754-1, IEC 60754-2
Azidität	IEC 60754-2
Rauchdichte	IEC 61034-2
Brandlast	0,43 MJ/m
(Richtwert)	

**Leistungsmerkmale**
 Besser als Kategorie 7 nach EN 50288 und IEC 61156,
 hervorragendes NEXT und exzellente Schirmeigenschaften
 (Paar- und Gesamtschirmung), niedriges Skew
 Bandbreite (max.) 900 MHz
**Anwendungen**
 Anschluss- und Patchkabel für den Einsatz in strukturierte
 Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173
 (3. Ausgabe). Bestens geeignet für alle Anwendungen der
 Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprache) >10 GbE
 nach IEEE 802.3an, Cable sharing, VoIP, PoE/PoE+/4PPoE.
 Für den Außenbereich geeignet, UV-beständig.
**Mechanische Eigenschaften (Kabel)**

Biegeradius (statisch) (min.)	5x Außen-Ø
Zugbelastbarkeit	40 N
Querdrukfestigkeit (Langzeit)	1000 N/100mm
Schlagfestigkeit (Anzahl Schläge)	10

**Elektromagnetisches Verhalten**

Kopplungswiderstand bei 10 MHz (nom.)	5 mΩ/m
Schirmdämpfung (nom.)	70 dB
Kopplungsdämpfung (nom.)	85 dB
Trennklasse nach EN 50174-2	d



MegaLine® F6-90 S/F flex Dca Universaldatenleitung

KS-02YSCHV 4 x 2 x AWG 27/7 PIMF

 Kategorie 7 **S₂ P₃ A₄ C₁ E₅**
Elektrische Eigenschaften bei 20°C

Gleichstromwiderstand (max.)	170 Ω/km
Isolationswiderstand (min.)	5 GΩ x km
Betriebskapazität (Richtwert)	42 pF/m
Signalgeschwindigkeit (Richtwert)	0,8 x c
Signallaufzeit	420 ns/100m
Skew bei 100 MHz (Richtwert)	5 ns/100m
Charakteristische Impedanz @ 100 MHz	100 +/- 5 Ω
Prüfspannung Ueff	1000 V
Betriebsspannung (max.)	125 V

Thermische Eigenschaften (Kabel)

Transport / Lagerung	-20 °C bis +60 °C
Verlegung	0 °C bis +50 °C
Fest verlegt	-25 °C bis +70 °C

Chemische Eigenschaften

Ölbeständigkeit gem. IEC 60811-404 / ICEA S-73-532 (4h, 60°C,
 Relative Änderung der Reißdehnung und Zugfestigkeit max. +/-
 40 %)
 2011/65/EU (RoHS II) , 2015/863 (RoHS III) und REACH-konform,
 UV-Beständigkeit nach UL 1581 Section 1200 und ISO 4892,
 Mikrobenbeständigkeit nach DIN VDE 0282

Frequenz MHz	Dämpfung dB/100m		NEXT dB		PSNEXT dB		ACR-N dB@100m		PSACR-N dB@100m		ACR-F dB@100m		PSACR-F dB@100m		RL dB	
	typ.	Kat.7 max.*	typ.	Kat.7 min.*	typ.	Kat.7 min.*	typ.	Kat.7 min.*	typ.	Kat.7 min.*	typ.	Kat.7 min.*	typ.	Kat.7 min.*	typ.	Kat.7 min.*
1	2,6	2,9	95	80	92	77	95	77,1	92	74,1	92	80	89	77	21,8	-
10	8,3	8,5	94	80	91	77	95	77,1	92	74,1	92	80	89	77	29,7	25,0
100	27,4	27,8	90	72	87	69	88	44,2	85	41,2	70	54	67	51	35,0	20,1
200	39,0	40,1	87	68	84	65	83	27,9	80	24,9	60	48	57	45	33,0	18,0
250	43,9	45,3	85	66	82	63	81	20,7	78	17,7	56	46	53	43	31,6	17,3
500	62,1	66,2	78	62	75	59	72	-4,2	69	-7,2	52	40	49	37	28,8	17,3
600	69,1	73,3	76	61	73	58	69	-12,3	66	-15,3	48	38	45	35	27,1	17,3
700	74,8	-	75	-	72	-	67	-	64	-	34	-	31	-	26,4	-
800	80,6	-	72	-	69	-	64	-	61	-	34	-	31	-	24,7	-
900	86,2	-	70	-	67	-	62	-	59	-	11	-	8	-	24,4	-

* EN 50288-4-2(2014)/IEC 61156-6(2020)

Normen, Zertifikate und Approbationen

Konformität

 nach BauPVO (EU/305/2011)
 nach LVD (2014/35/EU)

Link Performance

 KERPEN DATACOM MegaLine® Systeme und weitere handelsübliche
 Steckverbindersysteme

Prüfzertifikate

nach DIN 55350-18-4.2.1 bzw. EN 10204

Bestell-Nr.	Gewicht	Cu-Zahl	Außen-Ø ca.	VPE (Stück)	Farbe
KD7D66D4G010000	36 kg/km	17 kg/km	5,9 mm	1	Lichtgrau